VOLQUETE DESMONTABLE DE ALUMINIO MIXTO

CARROCERÍA

- Carga admisible MÁX.: 3 T
- Base del volquete con chapa de aluminio de calidad: 5083 H111 y 4 mm de grosor
- Separadores de refuerzo longitudinales
- Compuertas laterales de perfil tubular de aluminio, 350 mm de alto, 2,8 mm de grosor, abatibles, desmontables, intercambiables derecha/izquierda
- Cierre de las compuertas encastradas
- Cara delantera, 450 mm de alto, 2,8 mm de grosor
- Protector de cabina de acero galvanizado, con rejilla (sección de 4,5 mm), desmontable y sin salientes
- Puerta trasera de aluminio, 450 mm de alto, 2,8 mm de grosor, 2 batientes y desenganche inferior por desbloqueo manual
- Topes en las compuertas y en la puerta trasera
- Postes traseros de acero galvanizado, 3 mm de grosor, desmontables, con perno de fijación ajustable y acoplamientos cónicos
- 2 rodillos traseros de aluminio montados sobre un rodamiento autolubricante (sin engrasado)

SOPORTE

- Largueros del bastidor en forma de Y, 120 mm de alto, 8 mm de grosor
- Distancia entre ejes 850 o 1060
- Altura del gancho 920 mm
- Eje de sujeción de ACERO con un diámetro de 30, soldado en una capa de acero fijada con pernos a la estructura
- Bloqueo exterior e interior

SEGURIDAD

- Antirrobo con bloqueo

ACABADO

- Granallado + Imprimación en polvo de 60 µm + Pintura en polvo de 60 µm

VOLQUETE DESMONTABLE DE ALUMINIO MIXTO

PESO (en kg)

El peso es indicativo. Las tolerancias de grosor de los proveedores de acero o aluminio no nos permiten garantizar un peso dentro de un rango de +/- un 10 %.

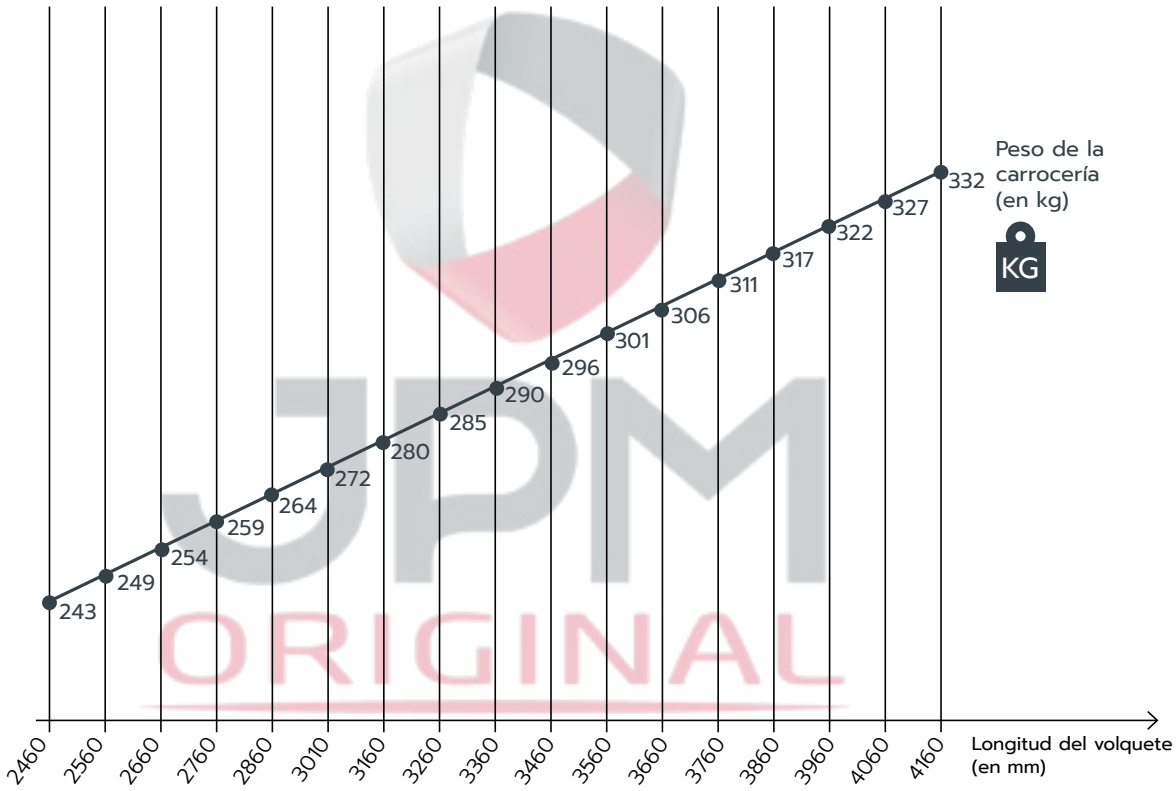

Y HASTA 5 AÑOS DE GARANTÍA PARA SU CARROCERÍA

GARANTÍA DE 2 AÑOS

Al comprar su carrocería

GARANTÍA DE 3 AÑOS

Tercer año incluido al registrar su carrocería

GARANTÍA DE 5 AÑOS

JPM ofrece una ampliación de la garantía de 2 años

JPM, 2021, imagen no contractual, JPM se reserva el derecho de modificar la presente ficha técnica sin previo aviso.