



## LA BENNE AMOVIBLE ALUMINIUM

Gamme 3T5 à 5T

### CARROSSERIE

- Charge utile MAXI : 3T
- Fond de benne en tôle aluminium qualité : 5083 H111 épaisseur 4 mm
- Entretoises de renfort longitudinales
- Ridelles latérales en profil tubulaire aluminium, hauteur 350 mm, épaisseur 2,8 mm, rabattables, amovibles, interchangeables (droite/gauche, acier/aluminium)
- Fermeture des ridelles encastrées
- Face avant, hauteur 450 mm, épaisseur 2,8 mm
- Protège-cabine en acier galvanisé, grillagé (section 4,5 mm), amovible
- Porte arrière aluminium, hauteur 450 mm, épaisseur 2,8 mm, 2 vantaux et décrochage bas par déverrouillage manuel
- Butées sur ridelles et porte arrière
- Poteaux arrière en acier galvanisé, épaisseur 3mm, amovibles, avec boulon de fixation de 12 mm et emmanchement coniques
- 2 rouleaux arrière en aluminium montés sur bague auto-lubrifiante (sans graissage)
- Joints d'étanchéité entre les éléments non-soudés en continu

### BERCE

- Longérons en Y, hauteur 120 mm, épaisseur 8 mm
- Entraxe 850 ou 1060
- Hauteur crochet 920 mm
- Axe de préhension ACIER diamètre 30 soudé sur chape acier boulonnée à la structure
- Verrouillage extérieur et intérieur

### SECURITE

- Antivol à cadénasser




### FINITION

- Grenailage + Apprêt poudre 60 µm
- Peinture poudre 60 µm

### POIDS (en kg)

Les poids sont indicatifs. Les tolérances d'épaisseur des fournisseurs acier ou aluminium ne nous permettent pas de garantir un poids dans une tolérance de +/- 10%.

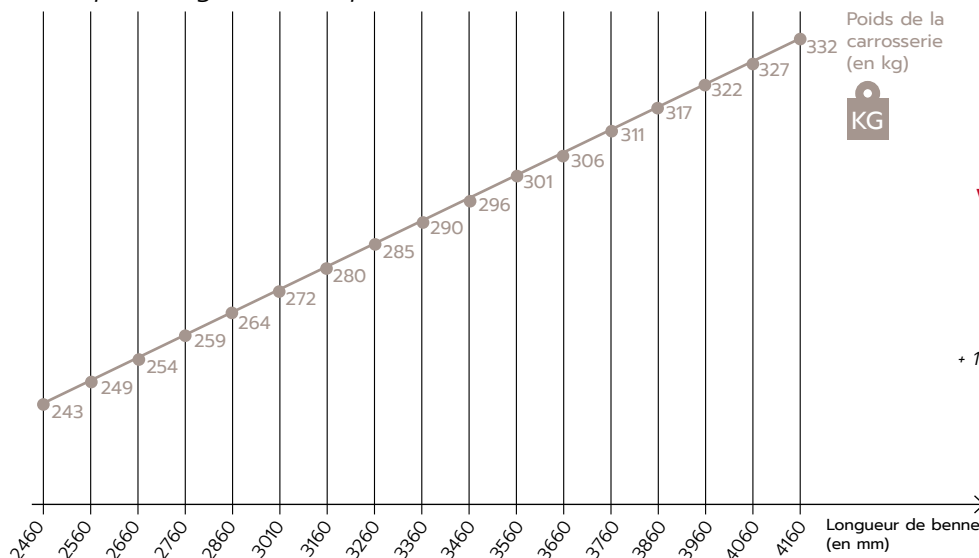

[www.jpm-group.com](http://www.jpm-group.com)

\*Selon conditions de garantie,  
2 ans à l'achat  
+ 1 an après enregistrement de la garantie  
+ 2 ans en vente dans la e-boutique