



## BENNE AMOVIBLE ALUMINIUM MIXTE

### CARROSSERIE

- Charge admissible MAXI : 3T
- Fond de benne en tôle aluminium qualité : 5083 H111 épaisseur 4 mm
- Entretoises de renfort longitudinales
- Ridelles latérales en profil tubulaire aluminium, hauteur 350 mm, épaisseur 2,8 mm, rabattables, amovibles, interchangeables droite/gauche
- Fermeture des ridelles encastrées
- Face avant, hauteur 450 mm, épaisseur 2,8 mm
- Protège-cabine en acier galvanisé, grillagé (section 4,5 mm), amovible et sans corne
- Porte arrière aluminium, hauteur 450 mm, épaisseur 2,8 mm, 2 vantaux et décrochage bas par déverrouillage manuel
- Butées sur ridelles et porte arrière
- Poteaux arrière en acier galvanisé, épaisseur 3mm, amovibles, avec boulon de fixation ajustable et emmanchement coniques
- 2 rouleaux arrière en aluminium montés sur bague auto-lubrifiante (sans graissage)

### BERCE

- Longerons en Y, hauteur 120 mm, épaisseur 8 mm
- Entraxe 850 ou 1060
- Hauteur crochet 920 mm
- Axe de préhension ACIER diamètre 30 soudé sur chape acier boulonnée à la structure
- Verrouillage extérieur et intérieur

### SÉCURITÉ


- Antivol à cadenasser

### FINITION

- Grenailage + Apprêt poudre 60 µm + Peinture poudre 60 µm

## POIDS (en kg)

Les poids sont indicatifs. Les tolérances d'épaisseur des fournisseurs acier ou aluminium ne nous permettent pas de garantir un poids dans une tolérance de +/- 10%.

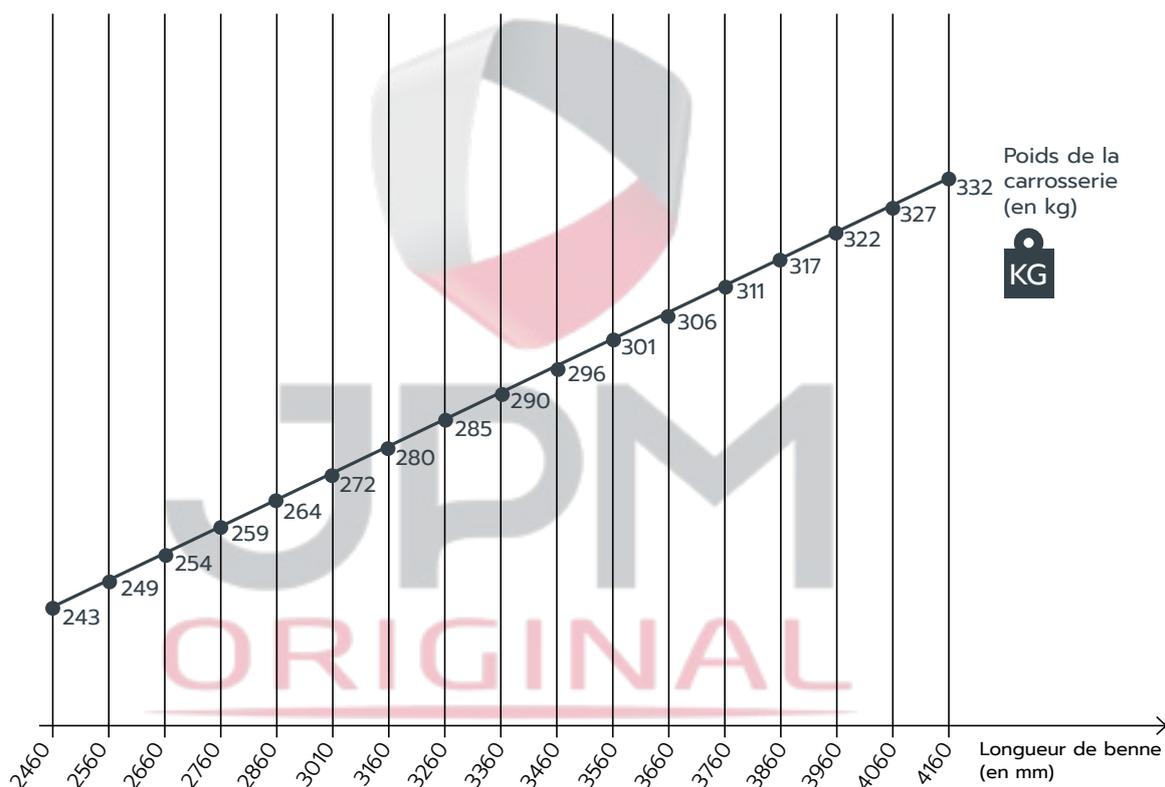

## ET JUSQU'À 5 ANNÉES DE GARANTIE POUR VOTRE CARROSSERIE

**GARANTIE  
2 ANS**

À l'achat de votre carrosserie

**GARANTIE  
3 ANS**

3<sup>ème</sup> année  
offerte après  
enregistrement de  
votre carrosserie

**GARANTIE  
5 ANS**

JPM propose  
2 ans d'extension  
de garantie