HINTERKIPPER AUS ALUMINIUM

Modell 55

KAROSSERIE

• Kipperboden aus hochwertigem Aluminiumblech: 5083 H16, 3,5 mm dick
• Längsträger mit extrudiertem Kastenprofil, 3 mm dick, 120 oder 140 mm hoch (je nach Länge) und Bodenkanten mit 3,5 mm dickem Kastenprofil unter der Ladefläche
• Seitliche Bordwände aus extrudiertem Aluminiumprofil, 400 mm hoch (385 mm innen), 2,8 mm dicke Doppelwand oben und unten, 3,5 mm dicke einfache Wand in der Mitte, einklappbar, abnehmbar, linke und rechte Seite austauschbar
• In die Bordwand eingelassener Riegelgriff
• Frontseite, innere Nutzhöhe: 450 mm, 2,6 mm dicke Doppelwand oben und unten, 3,5 mm dicke einfache Wand in der Mitte
• Fahrerhaus-Schutzgitter aus Aluminium, 5 mm Durchmesser, mit Rahmen aus extrudierten Profilen, abnehmbar und ohne Ladebaum
• Aluminium-Heckklappe, 450 mm hoch, 2,8 mm dicke Doppelwand oben und unten, 3,5 mm dicke einfache Wand in der Mitte, automatische Öffnung durch Hebearm bei 15 ° (lichte Breite: 520 mm)
• Anschlag-Gummipuffer an Bordwänden und Heckklappe
• Heckpfosten aus galvanisiertem Stahl, 3 mm dick, herausnehmbar, mit nachziehbarem Befestigungsbolzen und kegelförmigem Schaft
• Umgreifende Kotflügel aus Polypropylen mit Halterungen aus Rohaluminium
• Seitliche Schutzvorrichtungen aus Aluminium mit Zulassung, schwarze Pulverbeschichtung
• Schrauben mit Zink-Nickel-Beschichtung (5-mal widerstandsfähiger als eine Standard-Verzinkung)
• Kippachse erfordert keine Schmierung
• Für die Verzurrung ausgelegte Bodenkanten
• Kurze Kipper-Ausladung: 250 mm

HILFSRAHMEN

• Kippvorrichtung aus Aluminiumprofilen, 4,5 bis 12 mm dick
• Kippvorgang mittels ZYLINDER, je nach Länge um das 3- bis 4-Fache ausfahrbar (kein Überhang unter dem Hilfsrahmen)
• Kippwinkel der Heckklappe: 46 °
• 12- oder 24-Volt-Elektropumpaggregat je nach Fahrzeug
• 7-Liter-Tank
• Hydraulikdruck: 180 bar
• Verdrahtete Fernsteuerung im Fahrerhaus

SICHERHEIT

• Sicherheits-Elektroventil auf Heber
• Trennschalter
• Sicherheitsstütze
• Doppelt gesicherte Bordwandgriffe
• Doppelsicherung der oberen Scharniere der Klappe

OBERFLÄCHEN

• Kugelstrahlen + 60-µm-Pulverbeschichtung + 60-µm-Pulverlackierung

HINTERKIPPER AUS ALUMINIUM

Modell 55

GEWICHT (in kg)
Die Gewichtsangaben dienen lediglich der Orientierung. Aufgrund der Dickentoleranzen der Stahl- oder Aluminiumlieferanten gilt für unsere Gewichtsangaben eine Schwankungsbreite von +/- 10 %.

NETTO-LADEKAPAZITÄT (in Tonnen)
Gleichmäßig verteilte Last.

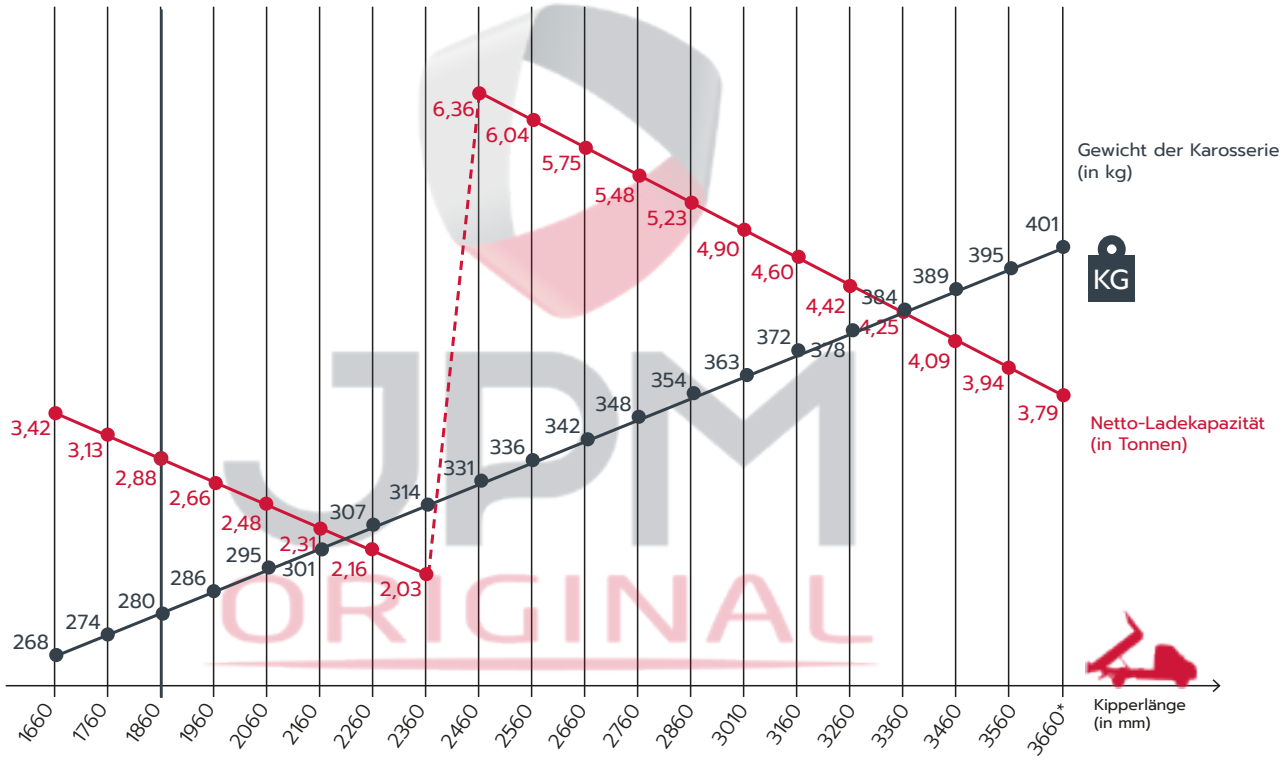

*Länge 3660 mm nur verfügbar für Peugeot Boxer, Citroën Jumper, Fiat Ducato, Opel Movano X250 (Vauxhall) und Fort Transit mit Einzelbereifung für die Karosserien Aluminiumkipper, Aluminiumkipper in Kombination und Aluminiumdreiseitenkipper.

UND BIS ZU 5 JAHRE GARANTIE FÜR IHRE KAROSSERIE

2 JAHRE GARANTIE

Auf den Kauf Ihrer Karosserie

3 JAHRE GARANTIE

3. Jahr gratis dazu, wenn Sie Ihre Karosserie registrieren lassen

5 JAHRE GARANTIE

JPM bietet eine Garantieerweiterung von 2 Jahren an.

JPM 2024. Fotos unverbindlich. JPM behält sich das Recht vor, dieses technische Datenblatt ohne Vorankündigung zu ändern.