



LA CAJA FIJA DE ALUMINIO

Serie 3T5 A 5T

CARROCERIA

- Plataforma de carga en lamina de aluminio calidad: 5083 H111 espesor 4 mm
- Largueros en U y refuerzos transversales de aluminio
- Laterales de perfil tubular de aluminio, altura 350 mm, espesor 2.8 mm, abatibles, desmontables, intercambiables (derecho/izquierdo)
- 2 x 2 laterales a partir de 4300 mm de longitud
- Cara delantera, altura 450 mm, espesor 2.8 mm
- Frontal de acero galvanizado, enrejado (sección 4 mm), desmontable
- Puerta trasera de aluminio, altura 350 mm, espesor 2.8 mm
- Topes de goma en los laterales y la puerta trasera
- Pilares traseros de aluminio, espesor 4 mm, desmontables, con tornillo de fijación de 12 mm y acople recto
- Guardabarros de HDPE (Polietileno de alta densidad) con soportes de aluminio bruto
- Protecciones laterales de aluminio homologadas, pintura en polvo color negro
- Fijaciones tratadas con Geomet (5 veces más resísete que una galvanización estándar)
- Marco exterior adaptado para amarre
- Uniones de estanqueidad entre los elementos sin soldadura continua


ACABADO

- Granallado + Imprimación en polvo 60 µm + Pintura en polvo 60 µm



PESO (en kg)

Los pesos son indicativos. Las tolerancias de espesor de los proveedores de acero o aluminio no nos permiten garantizar un peso en una tolerancia de +/- 10%

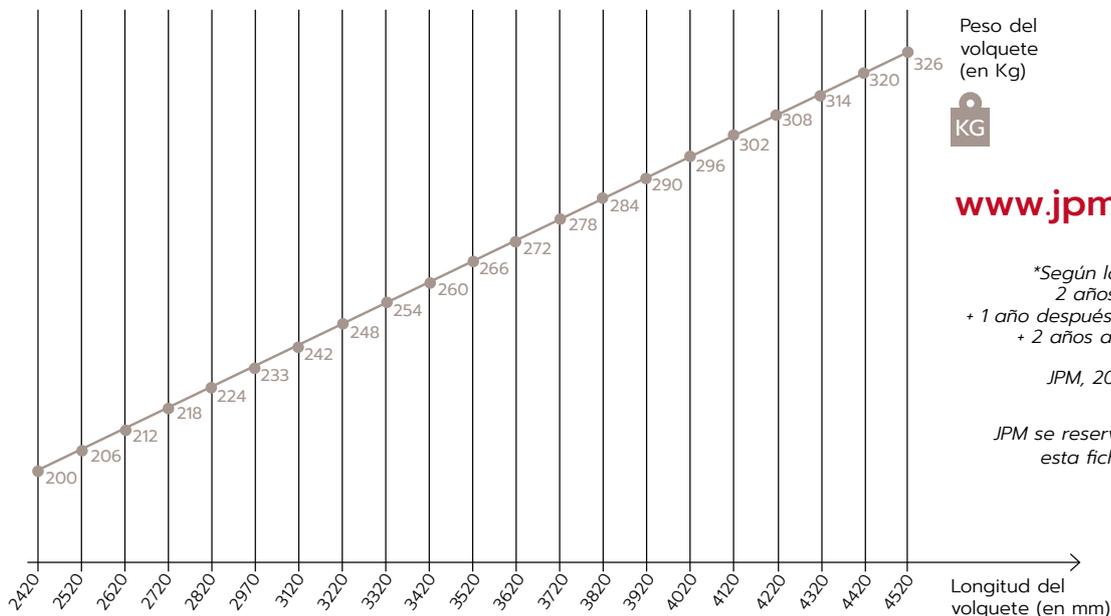

www.jpm-group.com

**Según las condiciones de garantía,
2 años al momento de la compra
+ 1 año después del registro de la garantía
+ 2 años a la venta en la e-shop JPM,*

JPM, 2019, imagen no contractual,

*JPM se reserva el derecho de modificar
esta ficha técnica sin aviso previo.*