



ALUMINIUM PRITSCHÉ

Baureihe 3,5 bis 5 t

AUFBAU

- Pritschenboden aus Aluminiumblech: 5083 H111, Dicke: 4 mm
- U-förmige Längsträger und Querverstrebungen aus Aluminium
- Seitliche Bordwände aus Aluminiumprofilen, Höhe: 350 mm, Dicke: 2,8 mm, abklappbar, abnehmbar, austauschbar (rechts/links)
- 2 x 2 Bordwände ab einer Außenlänge von 4300 mm
- Stirnwand, Höhe: 450 mm, Dicke: 2,8 mm
- Kabinenschutz aus verzinktem Stahl, vergittert (Abstand: 4 mm), abnehmbar
- Heckklappe aus Aluminium, Höhe: 350 mm, Dicke: 2,8 mm
- Gummianschläge an Bordwänden und Heckklappe
- Heckstützen aus Aluminium, Dicke: 4 mm, abnehmbar, mit 12 mm Befestigungsbolzen, und gerader Einfassung
- Kotflügel aus hochdichtem Polyethylen (HDPE), Kotflügelhalter aus Rohaluminium
- Zertifizierter, seitlicher Unterfahrschutz aus Aluminium, schwarz pulverlackiert
- GEOMET-beschichtete Schraubteile (5 x widerstandsfähiger als normales Verzinken)
- Vorrichtung für Spanngurte
- Dichtungen zwischen nicht durchgehend geschweißten Bauteilen


AUSFÜHRUNG

- Kugelstrahlung + Pulverbeschichtung: 60 µm + Pulverlackierung: 60 µm



GEWICHT (in kg)

Die Gewichtsangaben sind Richtwerte. Aufgrund von Schwankungen bei der Materialstärke von Stahl und Aluminium bei unseren Zulieferern können wir Gewichtsangaben innerhalb einer Toleranz von +/- 10% nicht garantieren.

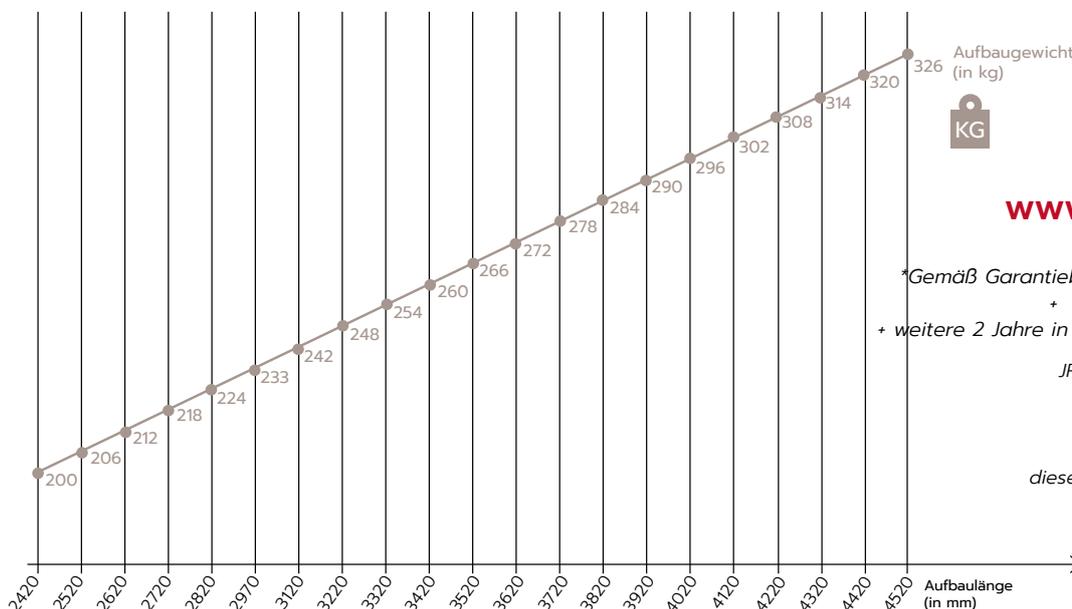

www.jpm-group.com

*Gemäß Garantiebestimmungen, 2 Jahre ab Kauf
+ 1 Jahr bei Garantierregistrierung
+ weitere 2 Jahre in unserem Online-Shop erhältlich

JPM 2019, Abbildung ohne Gewähr,

JPM behält sich das Recht vor,
dieses technische Datenblatt jederzeit
ohne Vorankündigung zu ändern