


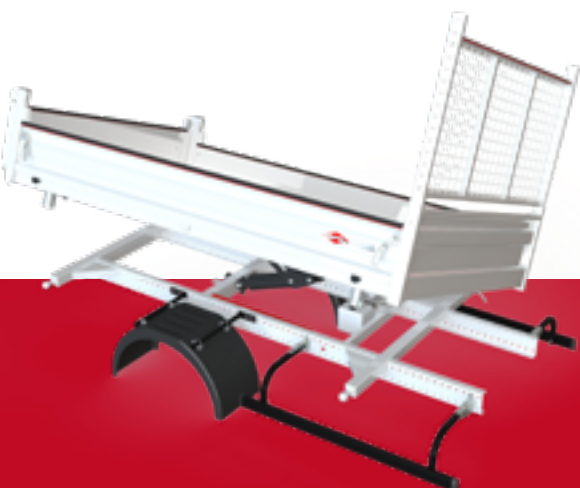

LA TRIBENNE ENTREPRISE ALUMINIUM MIXTE

Gamme 3T5 à 5T

CARROSSERIE

- Fond de benne en tôle aluminium qualité : 5083 H111 épaisseur 4 mm
- Longérons en tubes rectangulaires hauteur 120 ou 140 mm (suivant compas) et entretoises longitudinales aluminium
- Ridelles latérales en profil tubulaire aluminium, hauteur 400 mm, épaisseur 2,8 mm, rabattables, amovibles, interchangeables (droite/gauche)
- 2 x 2 ridelles à partir de la longueur extérieure 4300 mm
- Fermeture des ridelles encastrées
- Face avant, hauteur 450 mm, épaisseur 2,8 mm
- Protège-cabine en acier galvanisé, grillagé (section 4,5 mm), amovible
- Porte arrière aluminium, hauteur 450 mm, épaisseur 2,8 mm, ouverture automatique par came à 15° (passage de porte 520 mm)
- Butées d'ouverture en caoutchouc sur ridelles et porte arrière
- Poteaux arrière en acier galvanisé, épaisseur 3mm, amovibles, avec boulon de fixation de 12 mm et emmanchement conique
- Ailes enveloppantes PEHD (Polyéthylène Haute Densité) avec supports en aluminium brut
- Protections latérales aluminium homologuées peinture poudre couleur noire
- Boulonnerie traitée Geomet (5 fois plus résistant qu'un zingage standard)
- Basculement sur paliers et sphères équipés de broches avec détrompeur (évitant toute fausse manœuvre)
- Bord de rive adapté au sanglage
- Porte-faux de bennage court : 330 mm

FAUX-CHASSIS

- Basculeur en acier S355, épaisseur 4 mm ou 5 mm suivant la longueur
- Bennage par VERIN COMPAS (pas de dépassement sous le faux-châssis)
- Angle de basculement arrière de 48°
- Groupe électropompe 12 volts ou 24 volts selon châssis
- Réservoir 3 ou 7 litres
- Pression hydraulique 320 bars
- Télécommande filaire dans cabine

SECURITE

- Electrovanne de sécurité sur vérin
- Coupe-circuit
- Béquille de sécurité

FINITION


- Eléments aluminium : Grenaillage + Apprêt poudre 60 µm + Peinture poudre 60 µm
- Eléments acier (faux-châssis) : Tôle DKP + Grenaillage + Apprêt zinc poudre 60 µm + Peinture poudre 60 µm

POIDS (en kg)

Les poids sont indicatifs. Les tolérances d'épaisseur des fournisseurs acier ou aluminium ne nous permettent pas de garantir un poids dans une tolérance de +/- 10%.

CAPACITE DE BENNAGE NETTE (en tonne)

Charge uniformément répartie.

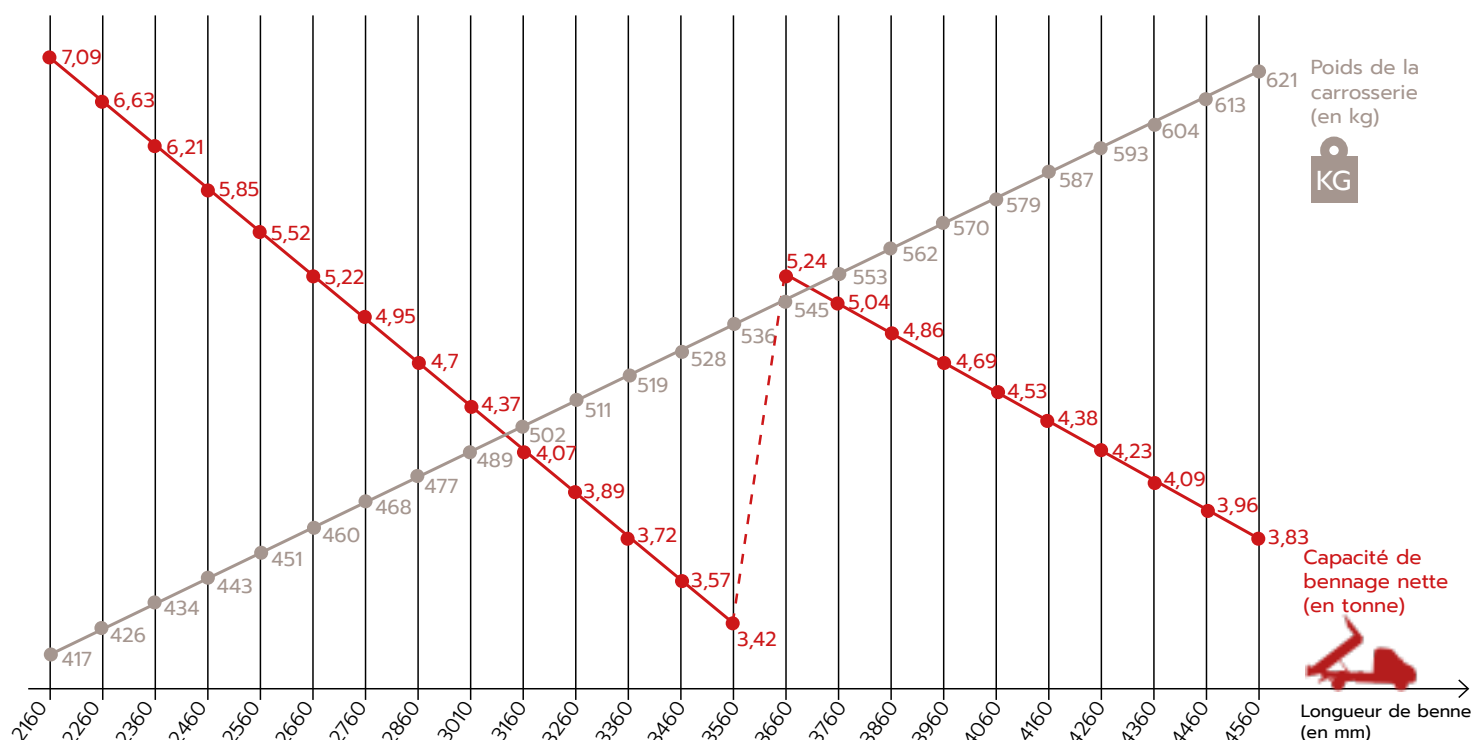

GARANTIE



Possibilité de garantir sa benne jusqu'à 5 années

2 ans à l'achat

+ 1 an après enregistrement de la garantie sur www.jpm-group.com

+ 2 ans en vente dans la boutique sur www.jpm-group.com

**Selon conditions de garantie*

www.jpm-group.com