TRIBENNE TP ACIER

Modèle 55

CARROSSERIE

- Fond de benne en tôle acier HX500 galvanisée épaisseur 3 mm
- Longerons en tubes rectangulaires hauteur 120 ou 140 mm (suivant compas) et entretoises longitudinales
- Ridelles latérales en acier S355 galvanisées, hauteur 350 mm, épaisseur 2 mm, rabattables, amovibles
- Ouverture des ridelles à 90° et 180°, blocage mécanique des ridelles à 90° offrant alignement continu entre le fond et la ridelle
- Fermeture des ridelles encastrées
- Face avant acier H350ZMA, hauteur 450 mm, épaisseur 2 mm
- Protège-cabine en acier galvanisé, grillagé (section 4,5 mm), amovible et sans corne
- Porte arrière en acier H350ZMA galvanisée, hauteur 450 mm, épaisseur 2 mm, ouverture automatique par came à 15° (passage de porte 520 mm)
- Butées d'ouverture en caoutchouc sur ridelles et porte arrière
- Poteaux arrière en acier galvanisé, épaisseur 3 mm, amovibles, avec boulon de fixation ajustable et emmanchement conique
- Ailes enveloppantes en polypropylène avec supports en aluminium brut
- Protections latérales aluminium homologuées peinture poudre couleur noire
- Boulonnerie traitée Zinc Nickel (5 fois plus résistant qu'un zingage standard)
- Basculement sur paliers et sphères équipés de broches avec détrompeur (évitant toute fausse manœuvre)
- Porte-faux de bennage court : 340 mm
- Bord de rive adapté au sanglage

FAUX-CHÂSSIS

- Basculeur en acier S355, épaisseur 4 mm
- Bennage par VÉRIN COMPAS (pas de dépassement sous le faux-châssis)
- Angle de basculement 48°
- Groupe électropompe 12 volts ou 24 volts selon véhicule
- Réservoir 3 ou 7 litres
- Pression hydraulique 320 bars
- Télécommande filaire dans cabine

SÉCURITÉ

- Électrovanne de sécurité sur vérin
- Coupe-circuit
- Béquille de sécurité

FINITION

- Éléments galvanisés : Tôle acier + Galvanisation 10µm + Grenaillage + Apprêt poudre 60 µm + Peinture poudre 60 µm
- Éléments non galvanisés : Tôle DKP + Dégraissage + Grenaillage + Apprêt poudre 60 µm + Peinture poudre 60 µm

TRIBENNE TP ACIER

Modèle 55

POIDS (en kg)

Les poids sont indicatifs. Les tolérances d'épaisseur des fournisseurs acier ou aluminium ne nous permettent pas de garantir un poids dans une tolérance de +/- 10%.

CAPACITÉ DE BENNAGE NETTE (en tonne)

Charge uniformément répartie.

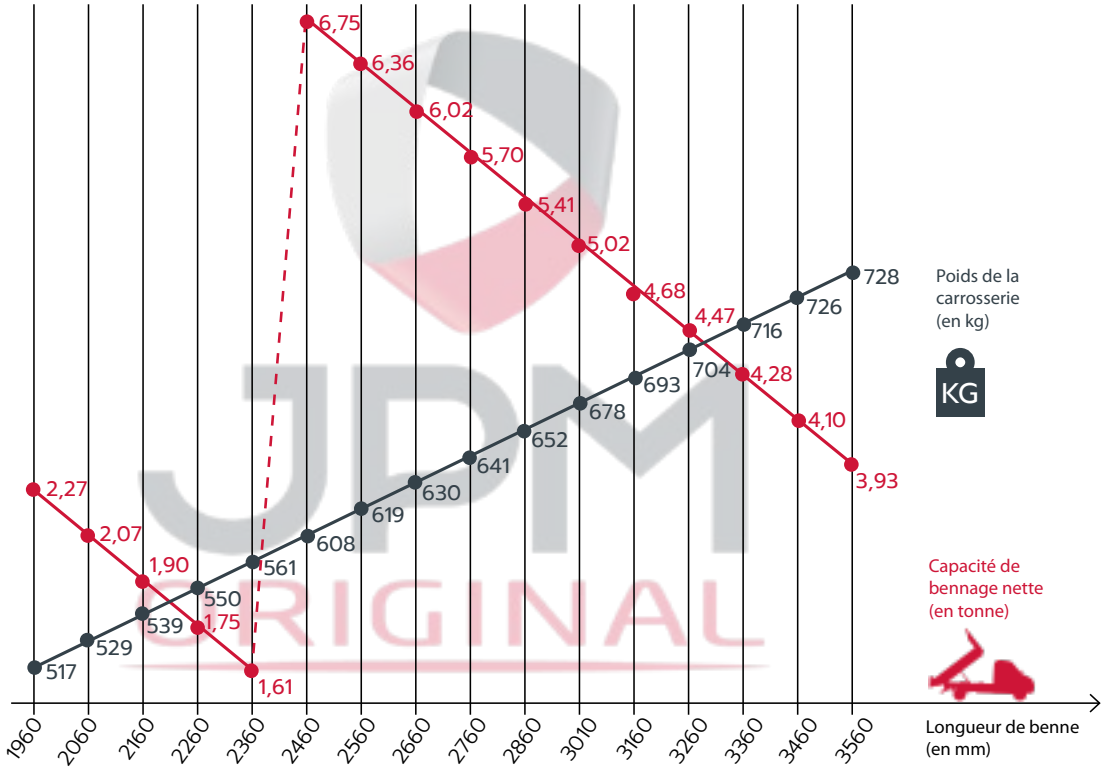

ET JUSQU'À 5 ANNÉES DE GARANTIE POUR VOTRE CARROSSERIE

GARANTIE 2 ANS

À l'achat de votre carrosserie

GARANTIE 3 ANS

3ème année offerte après enregistrement de votre carrosserie

GARANTIE 5 ANS

JPM propose 2 ans d'extension de garantie

JPM, 2021, image non-contractuelle, JPM se réserve le droit de modifier cette fiche technique sans préavis.