



## Volquetes paisajistas JPM



Fabricante Francés



# ¡ Carrocería, opciones profesionales y mantenimiento !

## Conozca nuestras personalizaciones por sectores

8 · Diseño paisajístico

12 · Mantenimiento paisajístico

16 · Poda

## Añada sus opciones de JPM

24 · Puertas

30 · Fijación de la carga

50 · Seguridad en las obras

56 · Almacenamiento

70 · Acceso al volquete

76 · Protección

80 · Enganche

## Disfrute de los servicios de JPM

84 · Tercer año de garantía gratuito

86 · Carrocería personalizable

88 · Una red de distribución local

92 · Configurador de carrocería

## Elija su carrocería

- 94 · Volquete trasero de aluminio 55
- 96 · Volquete trasero mixto de aluminio 55
- 98 · Volquete trasero de acero 55
- 100 · Volquete desmontable de aluminio 55
- 102 · Volquete desmontable de acero 55

## ¿ Quiénes somos ?

- 110· La experiencia industrial francesa
- 112· Cuando los usuarios de carrocerías se convierten en los inspiradores de sus propias herramientas de trabajo
- 114· Juntos somos más fuertes
- 116· Las herramientas que necesita con total confianza y tranquilidad
- 118· La experiencia carrocera para unas herramientas de trabajo adaptadas al mundo de hoy y de mañana



*Management de la qualité*



*Management environnemental*





**JPM**

**ORIGINAL**

---

No es solamente una carrocería JPM ORIGINAL...

**...¡ Es su herramienta de trabajo !**



No es solamente una carrocería JPM ORIGINAL...

**...¡ Es su herramienta de trabajo !**



DISEÑO PAISAJÍSTICO



PODA



MANTENIMIENTO PAISAJÍSTICO



# VOLQUETE DISEÑO PAISAJÍSTICO



● Guardar mis herramientas

● Asegurar mi carga

● Enganchar mi remolque

● Proteger mi camión





# DISEÑO PAISAJÍSTICO

## • Almacenamiento

Portaherramientas -  
3 herramientas



A - p.56

Caja de almacenamiento  
de cinchas



B - p.65

## • Seguridad en las obras

Portaconos



p.50

Triángulo - 2 luces giratorias



p.53





## • Fijación de la carga

Anillas de sujeción




Red



Tope de carga



Portamaderos trasero



## • Enganche

Triva empresa



## • Puerta

Easydoor



# VOLQUETE MANTENIMIENTO PAISAJÍSTICO



- Asegurar mi carga

- Asegurar mi sitio

- Guardar mis herramientas

- Asegurar el acceso a mi contenedor

- Enganchar mi remolque





# MANTENIMIENTO PAISAJÍSTICO


## • Almacenamiento

Caja con cesta



A - p.58

Caja de almacenamiento de cinchas



B - p.65

## • Seguridad en las obras

Portaconos



C - p.50

Adhesivo de cebra



p.51





## • Fijación de la carga

Realces laterales



Realces traseros



## • Acceso al volquete

Escalerilla deslizante



Manilla de acceso



## • Enganche

Triva empresa



## • Puerta

Puerta universal



# VOLQUETE PODA



- Asegurar mi carga
- 
- 
- Asegurar mi sitio
- 
- 
- Guardar mis herramientas
- 
- 
- Asegurar el acceso a mi contenedor
- 
- 
- Enganchar mi destructora
- 
-





# PODA

## • Almacenamiento

Caja de almacenamiento de cinchas



A - p.65

Carga de acero inoxidable



p.64

## • Seguridad en las obras

Portaconos



B - p.50

Triángulo - 2 luces giratorias



p.53





## • Fijación de la carga

Cubierta de protección elevable



C - p.44

Realces laterales



D - p.38

## • Acceso al volquete

Escalerilla deslizante



E - p.70

Manilla de acceso



F - p.72

## • Enganche

Triva empresa



G - p.81

## • Puerta


Puerta universal



H - p.24



Todas nuestras opciones,  
**para mayor personalización...**

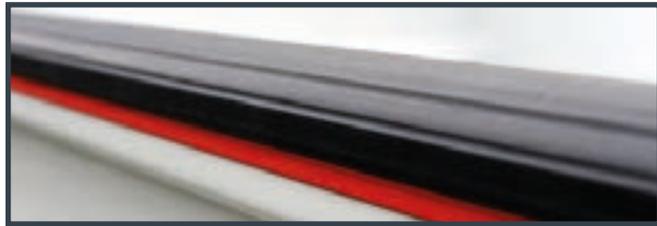

## 24 | Puertas

### Puertas universales - Puerta Easydoor

#### 30 | Fijación de la carga

Fijación - Topes de carga - Opciones para el protector de cabina - Portamaderos - Realces laterales - Realces traseros - Cubierta de protección elevable - Red para volquete - Mando a distancia inalámbrico

#### 50 | Seguridad en las obras

Portaconos - Adhesivo de cebra clase 2 - Luz giratoria - Barra de señalización - Triángulo

#### 56 | Almacenamiento

Portaherramientas - Caja detrás de la cabina - Accesorios para la caja detrás de la cabina - Cajas bajo el volquete - Caja en el volquete - Caja de almacenamiento de cinchas

#### 70 | Acceso al volquete

Escalerilla deslizante - Estribo - Manilla de acceso

#### 76 | Protección

Protecciones de PVC - Rejillas para las luces

#### 80 | Enganche

Triva obras públicas - Triva empresa

*Las opciones*

**Las puertas**

# Puerta universal de acero

- Puerta de 2 batientes de desenganche automático
- Marco de acero, 4 mm de grosor
- Batientes de 450 mm de alto de acero S355, 2 mm de grosor
- Cierre con falleba en el marco
- Bloqueo de seguridad de la falleba
- Enganches de sujeción de los batientes abiertos
- Bloqueo de marco para el vaciado con los batientes abiertos

- **Peso:**  
46 kg
- **Material:**  
Acero



Puerta universal



= Puerta con desenganche automático



+ Puerta de dos batientes

# Puerta universal de aluminio

- Puerta de 2 batientes de desenganche automático
- Marco de aluminio
- Batientes de 450 mm de alto de aluminio, de 3 a 4 mm de grosor
- Cierre con falleba de acero en el marco
- Bloqueo de seguridad de la falleba
- 2 enganches de sujeción de los batientes abiertos
- Bloqueo de marco para el vaciado con los batientes abiertos

- **Peso :**  
De 31 a 36 kg  
(según la talla)
- **Material:**  
Aluminio



Puerta universal

=



Puerta con desenganche automático

+



Puerta de dos batientes

# Puerta Easydoor

- Puerta de desenganche automático y apertura manual hacia abajo
- Marco de acero, 4 mm de grosor
- Batiente de aluminio de 400 mm de alto
- Cierre mediante tirador tipo compuerta
- Bloqueo de marco para el vaciado con el batiente abierto

- **Peso:**  
25,7 kg
- **Material:**  
Mixto de acero y aluminio



Puerta Easydoor



= Puerta de desenganche automático



+ Puerta de apertura manual hacia abajo

*Encuentre todas nuestras opciones en*

[www.jpm-group.com](http://www.jpm-group.com)

## 24 | Puertas

Puertas universales - Puerta Easydoor

## 30 | Fijación de la carga

**Fijación - Topes de carga - Opciones para el protector de cabina - Portamaderos - Realces laterales - Realces traseros - Cubierta de protección elevable - Red para volquete - Mando a distancia inalámbrico**

## 50 | Seguridad en las obras

Portaconos - Adhesivo de cebra clase 2 - Luz giratoria - Barra de señalización - Triángulo

## 56 | Almacenamiento

Portaherramientas - Caja detrás de la cabina - Accesorios para la caja detrás de la cabina - Cajas bajo el volquete - Caja en el volquete - Caja de almacenamiento de cinchas

## 70 | Acceso al volquete

Escalerilla deslizante - Estribo - Manilla de acceso

## 76 | Protección

Protecciones de PVC - Rejillas para las luces

## 80 | Enganche

Triva obras públicas - Triva empresa

*Las opciones*

**Fijación de la carga**

# Fijación en el protector de cabina

- Sujeción para material de pequeño tamaño
- 4 anillas para cincha de 25 mm o goma tensora
- Se puede ajustar en cualquier parte del ancho del protector de cabina
- Adaptable, sin necesidad de herramientas, en el protector de cabina
- Resistencia: 100 kg
- Norma DIN 580
- Disponible en kit posventa

• **Peso:**  
0,4 kg

• **Material:**  
Acero galvanizado o aluminio



# Fijación en la base del volquete de acero

- Anillas de sujeción plegables
- Para instalar en la base de acero de la carrocería
- Resistencia: 1 t
- Norma EN12640 1000 daN
- No disponible en kit posventa - Montaje solamente en fábrica


- **Peso:**  
1 kg
- **Material:**  
Acero galvanizado en caliente



# Punto de sujeción

- Sujeción para material de mediano/gran tamaño
- Adaptable, sin necesidad de herramientas, en el volquete de aluminio JPM Original únicamente
- Resistencia 1000 daN
- Norma EN12640
- Disponible en kit posventa

- **Peso:**  
0,20 kg (unidad)
- **Material:**  
Acero  
*Tratamiento zinc-níquel*

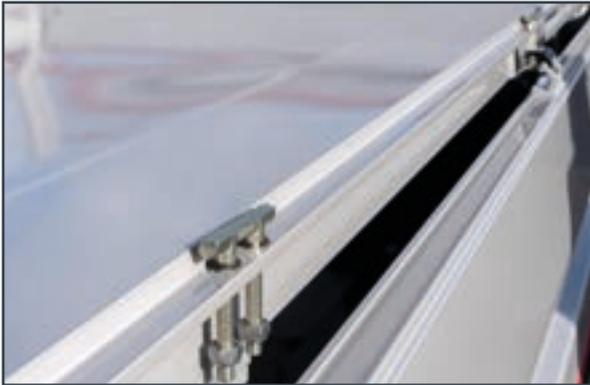

# Tope de carga

- Permite la sujeción y el cinchado de la carga en el protector de cabina
- Lote de 2 topes de carga - Se puede enganchar en el protector de cabina de JPM
- Montaje y desmontaje fácil y rápido con una simple llave inglesa
- Se puede posicionar, según las preferencias, en cualquier parte del ancho del protector de cabina
- Posibilidad de cinchado (cincha de 25 mm), resistencia de 500 daN
- Opción patentada de JPM
- Grosor: 25 mm
- Dimensiones (largo x ancho): 16,5 cm x 11 cm


- **Peso:**  
0,74 kg
- **Material:**  
Acero inoxidable



# Doble barra para el protector de cabina

- Utilice esta barra adicional para transportar elementos muy largos (como tubos) en el portaescaleras de rejilla de acero
- Permite elevar el portaescaleras 250 mm
- Medida de paso entre las 2 barras: 165 mm

- **Peso:**  
1 kg
- **Material:**  
Acero inoxidable

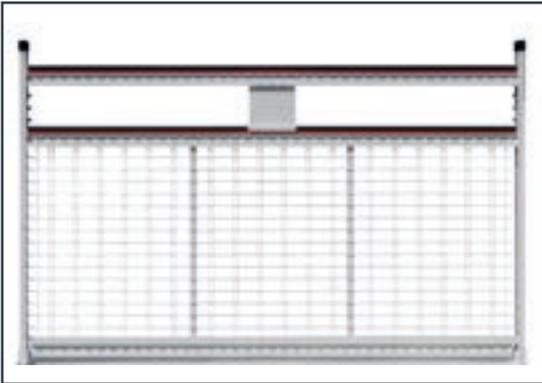

# Refuerzo para el protector de cabina

## • Refuerzo de sujeción para el protector de cabina

- Mayor protección de la cabina en caso de frenada (norma XL para protección de cabina)
- De acero tratado con zinc, níquel y aluminio - De 3 a 4 mm de grosor
- Estabilidad mejorada del protector de cabina en caso de carga
- Unión mejorada del protector de cabina a la cara delantera
- Permite un incremento de la carga de 100 kg con respecto a un protector de cabina estándar
- Adaptable únicamente en protectores de cabina de rejilla de acero y modelos nuevos de protector de cabina JPM

• **Peso:**  
4,4 kg


• **Material:**  
Acero y aluminio



# Relleno del protector de cabina reforzado de polipropileno

- Transforme el portaescaleras con rejilla en portaescaleras completo
- Instalación rápida y sencilla sin necesidad de herramientas, con solo 12 kg adicionales
- Muy resistente, especial para trabajos de triturado
- 3 placas de polipropileno, 10 mm de grosor
- 2 junquillos de acero galvanizado, remache inoxidable

- **Peso:**  
12 kg
- **Material:**  
Polipropileno

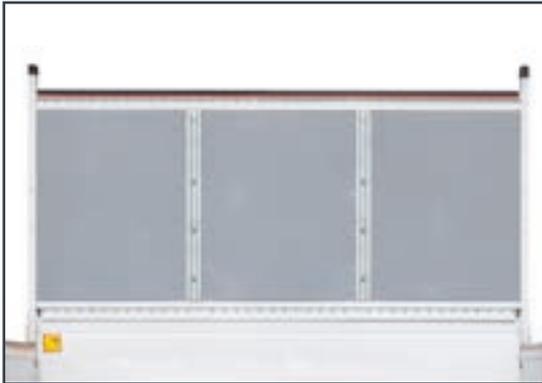

# Portamaderos trasero

- Gracias a su altura ajustable, este portamaderos es perfecto para transportar de manera segura elementos de gran longitud
- Incompatible con realce trasero
- Carga máxima de 300 kg
- Altura ajustable mediante un sencillo sistema de pernos

- **Peso:**  
18 kg
- **Material:**  
Acero




# Realces laterales abatibles de planchas de aluminio

- Multiplique el volumen de carga con estos realces de planchas de aluminio
- La carga no se ve desde el exterior - Pérdida de carga prácticamente nula
- Planchas de aluminio abatibles: ideales para carga lateral
- Planchas de aluminio de doble capa remachadas en la estructura de aluminio
- Articuladas a 300 mm - Parte fija de 600 mm de alto - 30 mm de grosor
- Una barra de separación tubular en la parte trasera entre los dos realces

• **Peso:**  
79 kg

*(para un volquete de  
3300 mm de largo)*

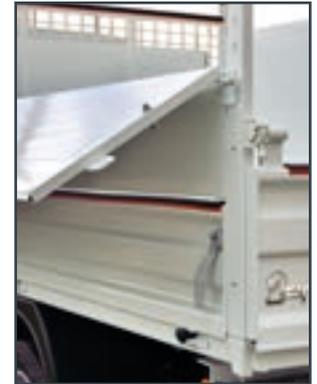


# Realces laterales rectos de plancha de aluminio

- Multiplique el volumen de carga con estos realces de planchas de aluminio
- La carga no se ve desde el exterior - Pérdida de carga prácticamente nula
- Planchas de aluminio de doble capa remachadas en la estructura de aluminio
- 900 mm de alto - 30 mm de grosor
- Una barra de separación tubular en la parte trasera entre los dos realces

• **Peso:**  
76 kg

*(para un volquete de  
3300 mm de largo)*

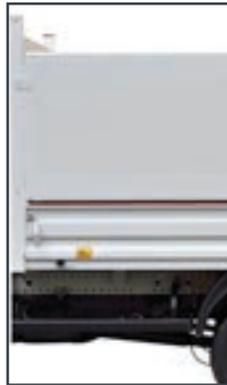


# Realces laterales rectos de chapa perforada de aluminio

- Chapa perforada soldada a un marco tubular
- Recto en la parte trasera
- Grosor: 30 mm
- Diámetro del orificio: 10 mm
- Barra de separación en la parte trasera entre los dos realces

• **Peso:**  
54 kg

*(para un volquete de  
3300 mm de largo)*

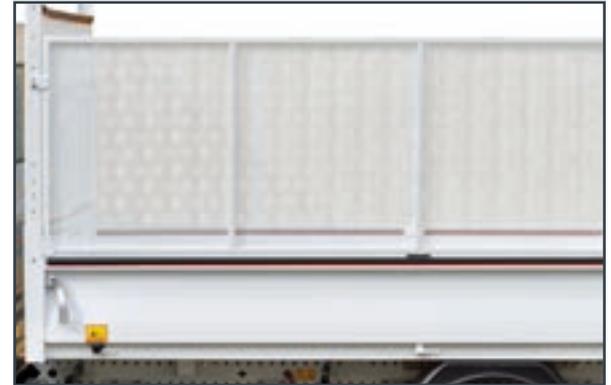

# Realces laterales en chaflán de chapa perforada de aluminio

- Chapa perforada soldada en el marco tubular
- 30 mm de grosor
- Diámetro del orificio: 10 mm

• **Peso:**  
40 kg

*(para un volquete de  
3300 mm de largo)*




# Realces traseros de 2 batientes de chapa completa de aluminio

- Realce trasero de 2 batientes
- Chapa completa de aluminio
- Gran robustez gracias a los postes traseros iguales a la puerta universal
- Sin barra de separación = acceso sencillo al volquete
- Puerta universal obligatoria

• **Peso:**  
36 kg

*(para un volquete de  
2000 mm de ancho)*

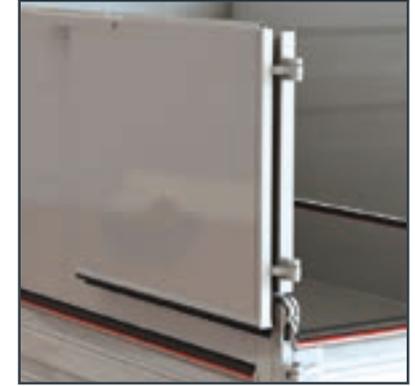

# Realces traseros de 2 batientes de chapa perforada de aluminio

- Realce trasero de 2 batientes
- Chapa perforada de aluminio
- Gran robustez gracias a los postes traseros iguales a la puerta universal
- Sin barra de separación = acceso sencillo al volquete
- Puerta universal obligatoria

• **Peso:**  
34 kg

*(para un volquete de  
2000 mm de ancho)*



# Cubierta de protección elevable

- **Ideal para trabajos de triturado y transporte con total seguridad**

- Lona de tela de PVC reforzada (640 g/m<sup>2</sup>) del lado del protector de cabina, para una mayor resistencia al impacto, y calada (430 g/m<sup>2</sup>) para dejar pasar el aire en la puerta trasera
- Apertura sencilla, asistida por cilindro de gas, que la puede manipular una sola persona, incluso con la trituradora fijada
- En posición abierta, la altura en la zona del protector de cabina es de 800 o 900 mm (dependiendo del protector de cabina), altura del lado de la puerta trasera: 2000 mm
- Se entrega con caja de almacenamiento para el interior
- Disponible para volquetes JPM de 2800, 2900, 3050, 3200, 3300, 3500 mm de largo y de 2000 mm de ancho

El volquete debe disponer de una puerta universal o Easydoor, un protector de cabina con rejilla y relleno de polipropileno y realces laterales con planchas de aluminio JPM de 900 mm de alto

- Compatible con realce trasero de 2 batientes
- No compatible con volquetes pick up, VW T6, Fuso Canter 6C

- **Peso:**

Estructura: 33,5 kg

- **Material:**

Estructura: aluminio en bruto



# Red para volquete

- Asegure la carga mediante esta red extensible capaz de adaptarse a cualquier tipo de carga
- Su fibra sintética es resistente al desgarro - malla de 30 mm
- Se suministra con 2 tipos de enganches (poleas y ganchos) y una bolsa de almacenamiento
- Goma tensora de 6 mm insertada por todo el borde
- 30 poleas de poliamida - 30 remaches de aluminio - 30 ganchos de plástico blancos

- **Peso:**  
Menos de 1 kg
- **Material:**  
Sintético



# Mando a distancia inalámbrico

- Radiocontrol inalámbrico
- Alcance 20 m
- Se suministra con receptor para cableado
- 2 baterías LR03 incluidas



*Encuentre todas nuestras opciones en*

[www.jpm-group.com](http://www.jpm-group.com)

## 24 | Puertas

Puertas universales - Puerta Easydoor

## 30 | Fijación de la carga

Fijación - Topes de carga - Opciones para el protector de cabina - Portamaderos - Realces laterales - Realces traseros - Cubierta de protección elevable - Red para volquete - Mando a distancia inalámbrico

## 50 | Seguridad en las obras

**Portaconos - Adhesivo de cebra clase 2 - Luz giratoria - Barra de señalización - Triángulo**

## 56 | Almacenamiento

Portaherramientas - Caja detrás de la cabina - Accesorios para la caja detrás de la cabina - Cajas bajo el volquete - Caja en el volquete - Caja de almacenamiento de cinchas

## 70 | Acceso al volquete

Escalerilla deslizante - Estribo - Manilla de acceso

## 76 | Protección

Protecciones de PVC - Rejillas para las luces

## 80 | Enganche

Triva obras públicas - Triva empresa

*Las opciones*

Seguridad en las obras

- Portaconos de acero tratado con Geomet
- Carga y descarga más sencilla: pivota hacia el exterior
- Equipado con 6 conos (alto: 50 cm)
- Cierre con pasador y posibilidad de añadir un candado (no suministrado)
- Sujeción de los 6 conos mediante un elemento de centrado, regulable según el número de conos que se transporten
- Adaptable mediante pernos al falso bastidor de la carrocería JPM

- **Peso:**  
10,5 kg
- **Material:**  
Acero tratado con Geomet



# Adhesivo de cebra clase 2 (B)

- Ideal para la señalización de vehículos que intervienen en las inmediaciones de la calzada y en la propia carretera
- Específico para vehículos que intervienen en las vías rápidas y autovías/autopistas
- Excelente rendimiento y máxima angularidad
- Distancia de eficacia: hasta 500 m
- Resistente al lavado de alta presión
- Kit para un vehículo
- Homologación de clase B

- **Material:**

- Película de PVC impresa especial
- Adhesivo reflectante



# Luz giratoria

- Luz led giratoria para pegar
- Luz led naranja de 12/24 V
- 149 mm de alto - 140 mm de diámetro



# Barra de señalización universal - 2 luces

- Barra con 2 luces led giratorias intermitentes para pegar
- Fijación metálica de 1,20 m de largo
- Tratamiento anticorrosión
- Pegado en 3 puntos
- Se suministra con haz de cables de 6 m, interruptor y fusible



# Triángulo con elevación eléctrica y 2 luces

- Barra de señalización universal con triángulo con elevación eléctrica y 2 luces
- Triángulo AK5 de doble cara, luces de 74 mm
- Se suministra con haz de cables de 6 m, interruptor y fusible
- Luz led giratoria naranja: potencia lumínica en modo intermitente + modo giratorio
- Interruptor en cabina
- Homologado en Francia



# Las opciones

---

## 24 | Puertas

Puertas universales - Puerta Easydoor

## 30 | Fijación de la carga

Fijación - Topes de carga - Opciones para el protector de cabina - Portamaderos - Realces laterales - Realces traseros - Cubierta de protección elevable - Red para volquete - Mando a distancia inalámbrico

## 50 | Seguridad en las obras

Portaconos - Adhesivo de cebrá clase 2 - Luz giratoria - Barra de señalización - Triángulo

## 56 | Almacenamiento

**Portaherramientas - Caja detrás de la cabina - Accesorios para la caja detrás de la cabina - Cajas bajo el volquete - Caja en el volquete - Caja de almacenamiento de cinchas**

## 70 | Acceso al volquete

Escalerilla deslizante - Estribo - Manilla de acceso

## 76 | Protección

Protecciones de PVC - Rejillas para las luces

## 80 | Enganche



Triva obras públicas - Triva empresa

*Las opciones*  
**Almacenamiento**

# Portaherramientas - 3 herramientas

- Se puede acceder a las herramientas desde el suelo
- Almacenamiento para 3 herramientas (mango de 40 mm de diámetro máximo) - Dimensiones: 650 x 170 x 130 mm
- Protección de los mangos gracias a un clip de contacto de EPDM rojo
- Sujeción óptima de las herramientas mediante goma tensora de polietileno monofilamento
- Adaptable a los portaescaleras con rejilla, completo y de aluminio de JPM
- Máx. 3 portaherramientas espaciados para un portaescaleras de 1800 mm
- Máx. 3 portaherramientas para un portaescaleras de 2000 mm


- **Peso:**  
1,6 kg
- **Material:**  
Aluminio cepillado

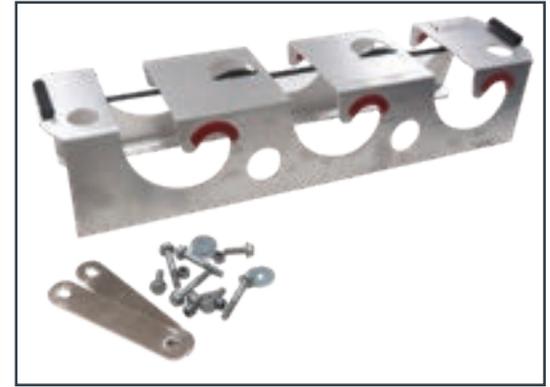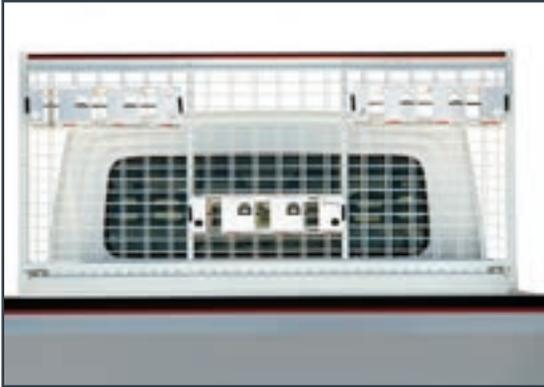

# Portaherramientas - 1 herramienta

- Se puede acceder a la herramienta desde el suelo
- Almacenamiento para 1 herramienta (mango de 40 mm de diámetro máximo)
- Sujeción óptima de la herramienta mediante goma tensora - Gálbo reducido (15 x 15 cm)
- Portaherramientas en 2 partes que permite adaptarse a la longitud del mango
- Protección del mango gracias a un clip de contacto
- Sin riesgo de corrosión: acero inoxidable cepillado
- Posibilidad de llevar hasta 13 herramientas para un protector de cabina de 2000 mm de ancho
- Portaherramientas posicionable en el interior o exterior del protector de cabina
- Se puede instalar sin necesidad de herramientas en un protector de cabina JPM de acero y con herramientas en un protector de cabina JPM de aluminio

- **Peso:**  
0,9 kg
- **Material:**  
Acero inoxidable cepillado

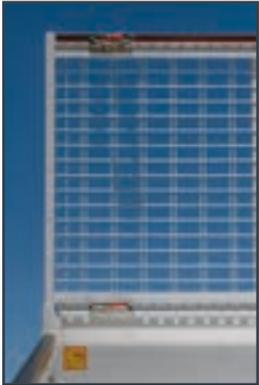

# Caja detrás de la cabina

- ¡La caja detrás de la cabina ofrece una gran capacidad de almacenamiento seguro!
- Disponible en acero o en aluminio
- Paso de puerta de 520 mm
- Cierres encastrados con cerradura, posibilidad de cierre con candado (candado no incluido)
- Sujeción de las puertas abiertas mediante compás de gas
- Sin riesgo de golpes durante las operaciones de carga: paredes y fondo de la caja lisos
- Anillas de sujeción en cada esquina
- La caja se entrega con una extensión del falso bastidor de acero galvanizado

- **Acero:**  
Entre 110 y 190 kg  
2 mm de grosor
- **Aluminio:**  
Entre 70 y 110 kg  
3 mm de grosor

- Dimensiones - largo x ancho x alto (en mm):

Caja de 600 mm de longitud:

600 x 800 x 1800  
600 x 800 x 2000  
600 x 1150 x 2000  
600 x 1300 x 1800  
600 x 1300 x 2000  
600 x 1500 x 2000

Caja de 800 mm de longitud:

800 x 800 x 1800  
800 x 800 x 2000  
800 x 1150 x 2000  
800 x 1300 x 1800  
800 x 1300 x 2000  
800 x 1500 x 2000



# Estante para caja detrás de la cabina

Este estante incrementará la capacidad de almacenamiento de la caja.

- Contrachapado completo de abedul - 12 mm de grosor - Carga máxima por estante: 35 kg
- Una cara antideslizante con entramado de cruz de 220 g/m<sup>2</sup> - Cantos tratados con pintura acrílica
- Cara opuesta lisa revestida de una película oscura de 120 g/m<sup>2</sup>
- Opciones:
  - un estante en la caja de 800 mm de alto
  - 2 estantes en la caja de 1300 mm de alto
  - 3 estantes en la caja de 1500 mm de alto

- **Peso:**  
10 kg
- **Material:**  
Contrachapado



# Alfombrilla para estante o cesta

- Alfombrilla perforada antideslizante
- Colocar en la cesta, en el fondo de la caja o en un estante
- Alfombrilla perforada antideslizante
- Grosor: 16 mm
- Alfombrilla en 2 piezas del largo correspondiente

- **Peso:**  
Entre 2,6 y 2,8 kg
- **Material:**  
Goma natural



# Cesta con rejilla en la caja detrás de la cabina

- Esta cesta con rejilla permite tener a mano las herramientas que más se utilizan
- Almacenamiento adicional encima de la caja
- Dimensiones: 250 mm de alto x 550 mm de ancho x 1660 mm de largo - Diámetro de los orificios: 10 mm
- Cesta de chapa perforada de aluminio para cajas de JPM
- Fijación mediante perno encima de la caja detrás de la cabina
- 1724 mm de largo para una caja de 1800 mm
- 1924 mm de largo para una caja de 2000 mm
- No compatible con cajas de 1500 mm de alto

• **Peso:**  
12 kg

• **Material:**  
Aluminio



# Caja de poliuretano bajo el volquete

- Esta caja ofrece un nuevo espacio de almacenamiento hermético y seguro
- Se fija en la distancia entre ejes del vehículo
- Caja con cierre de llave - Permite guardar y almacenar el equipo con total seguridad
- Se envía con soportes de fijación
- Dimensiones (mm):
  - 500 de largo x 400 de alto x 370 de profundidad
  - 500 de largo x 350 de alto x 300 de profundidad

- **Peso:**  
0,2 kg
- **Material:**  
Poliuretano



# Caja de acero inoxidable bajo el volquete

- Esta caja ofrece un nuevo espacio de almacenamiento hermético y seguro
- Se fija en la distancia entre ejes del vehículo
- Caja con cierre de llave - Permite guardar y almacenar el equipo con total seguridad
- Se envía con soportes de fijación
- Dimensiones (mm):
  - 500 de largo x 400 de alto x 370 de profundidad
  - 700 de largo x 400 de alto x 370 de profundidad

- **Peso:**  
6 kg
- **Material:**  
Acero inoxidable



# Caja de almacenamiento de cinchas

- Caja de poliuretano - Dimensiones: 200 mm de largo x 150 mm de alto x 120 mm de profundidad
- Equipada con 4 cinchas de 25 mm, 2 cinchas de 50 mm, ganchos cerrados
- Sistema de enrollamiento para cinchas
- Compartimentos de almacenamiento
- Red de sujeción
- Cierre de la caja con llave

• **Peso:**  
14,5 kg

• **Material:**  
Poliuretano



# Caja en chaflán en el volquete

- Espacio de almacenamiento en el volquete
- Dimensiones (mm): 600 x 549/635 x 1975
- Aluminio - grosor 2,7 mm
- Apertura de la puerta: 440 x 1770 mm
- Asa en la parte superior
- Cierre con 2 pestillos con candado (candados no suministrados)
- Mantiene la puerta abierta
- Disponible en blanco o gris RAL 7004

• **Peso :**  
49 kg

• **Material :**  
Aluminio



# Patas para caja en el volquete

- Lote de dos patas de fijación de acero
- Dimensiones : 350 mm de alto x 600 mm de ancho
- Adaptable mediante fijación con pernos en la base del volquete
- Compatible con caja de 800 de alto

- **Peso:**  
14 kg el lote
- **Material:**  
Acero



## 24 | Puertas

Puertas universales - Puerta Easydoor

## 30 | Fijación de la carga

Fijación - Topes de carga - Opciones para el protector de cabina - Portamaderos - Realces laterales - Realces traseros - Cubierta de protección elevable - Red para volquete - Mando a distancia inalámbrico

## 50 | Seguridad en las obras

Portaconos - Adhesivo de cebrá clase 2 - Luz giratoria - Barra de señalización - Triángulo

## 56 | Almacenamiento

Portaherramientas - Caja detrás de la cabina - Accesorios para la caja detrás de la cabina - Cajas bajo el volquete - Caja en el volquete - Caja de almacenamiento de cinchas

## 70 | Acceso al volquete

**Escalerilla deslizante - Estribo - Manilla de acceso**

## 76 | Protección

Protecciones de PVC - Rejillas para las luces

## 80 | Enganche

Triva obras públicas - Triva empresa

*Las opciones*


**Acceso al volquete**

# Escalerilla deslizante

- Acceda fácilmente al interior del volquete gracias a esta escalerilla deslizante
- Fijada a izquierda o derecha bajo la puerta universal (obligatoria para este opción)
- Escalerilla con tres peldaños antideslizantes
- No compatible con volquete trilateral, volquete desmontable y anchura de volquete inferior a 1800 mm

• **Peso:**  
6 kg

• **Material:**  
Acero galvanizado

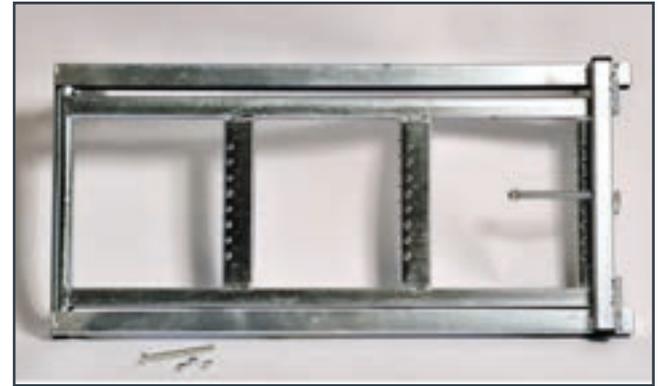

- Acceso al volquete facilitado por el estribo antideslizante
- Posibilidad de fijar varios en cada carrocería, en compuertas laterales y/o en puerta trasera Easydoor
- Estribo de chapa de acero galvanizado
- Plegable con bloqueo automático a 90°
- Carga máxima: 150 kg
- Fijación mediante pernos

• **Peso:**  
1,3 kg

• **Material:**  
Acero galvanizado



# Manilla de acceso

- Acceda con mayor facilidad y seguridad al interior del volquete gracias a esta manilla de acceso
- Manilla antideslizante
- Manilla «plástica» reforzada con un núcleo de metal
- Compatible con realce trasero de 2 batientes

• **Peso:**  
0,2 kg

• **Material:**  
PVC



*Encuentre todas nuestras opciones en*

[www.jpm-group.com](http://www.jpm-group.com)

# Las opciones

---

## 24 | Puertas

Puertas universales - Puerta Easydoor

## 30 | Fijación de la carga

Fijación - Topes de carga - Opciones para el protector de cabina - Portamaderos - Realces laterales - Realces traseros - Cubierta de protección elevable - Red para volquete - Mando a distancia inalámbrico

## 50 | Seguridad en las obras

Portaconos - Adhesivo de cebrá clase 2 - Luz giratoria - Barra de señalización - Triángulo

## 56 | Almacenamiento

Portaherramientas - Caja detrás de la cabina - Accesorios para la caja detrás de la cabina - Cajas bajo el volquete - Caja en el volquete - Caja de almacenamiento de cinchas

## 70 | Acceso al volquete

Escalerilla deslizante - Estribo - Manilla de acceso

## 76 | Protección

**Protecciones de PVC - Rejillas para las luces**

## 80 | Enganche

Triva obras públicas - Triva empresa

*Las opciones*

**Protección**

# Protecciones de PVC

- Disponible con compuertas laterales, puerta trasera, portaescaleras y portamaderos trasero
- Amortigua los golpes gracias a la protección de PVC flexible en la parte superior
- Soporta y se mantiene inalterable a alta y baja temperatura gracias a la base de PVC rígida
- Se adapta perfectamente al perfil que protege, 10 mm de grosor
- Fijación eficaz (remaches)
- No compatible con la puerta de plataforma de piso de madera
- Adaptables únicamente a las carrocerías JPM


- **Peso:**  
Entre 1,2 y 1,5 kg
- **Material:**  
PVC flexible y rígido



# Rejillas para las luces

- Proteja frente a los impactos las luces de su vehículo gracias a estas rejillas
- Rejillas para las luces homologadas, certificado UTAC
- Diámetro del alambre: 6 mm y 2 mm
- Ensamblado mediante soldadura
- Tratamiento anticorrosión
- Sujeción mediante la fijación de las luces

- **Peso:**  
Aprox. 1,5 kg
- **Material:**  
Acero

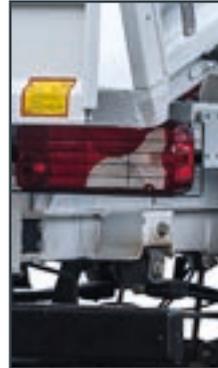

# Las opciones

---

## 24 | Puertas

Puertas universales - Puerta Easydoor

## 30 | Fijación de la carga

Fijación - Topes de carga - Opciones para el protector de cabina - Portamaderos - Realces laterales - Realces traseros - Cubierta de protección elevable - Red para volquete - Mando a distancia inalámbrico

## 50 | Seguridad en las obras

Portaconos - Adhesivo de cebra clase 2 - Luz giratoria - Barra de señalización - Triángulo

## 56 | Almacenamiento

Portaherramientas - Caja detrás de la cabina - Accesorios para la caja detrás de la cabina - Cajas bajo el volquete - Caja en el volquete - Caja de almacenamiento de cinchas

## 70 | Acceso al volquete

Escalerilla deslizante - Estribo - Manilla de acceso

## 76 | Protección

Protecciones de PVC - Rejillas para las luces

## 80 | Enganche

Triva obras públicas - Triva empresa

*Las opciones*

**Enganche**

# Triva obras públicas

- Un único dispositivo para el acoplamiento y la barra antiempotramiento con 2 soluciones de enganche
- Triva obras públicas = Barra antiempotramiento + Travesaño de acoplamiento + 2 alturas de acoplamiento
- Triva homologado conforme al Reglamento ONU R55 y R58
- Travesaño de enganche homologado para una MTR  $\leq 11,5$  t
- Barra antiempotramiento homologada para una MMTA  $\leq 3,5$  t
- 2 alturas de acoplamiento:
  - Gancho de bola con la altura reglamentaria
  - Horquilla de enganche que respeta la distancia reglamentaria de la bola e idealmente posicionada para anillo de remolque

• **Peso:**  
Entre 52 y 56 kg

• **Material:**  
Acero




Precaución: Al montar un TRIVA con gancho, asegúrese de que el vehículo está siendo remolcado.

# Triva empresa

- Un único dispositivo para el acoplamiento y la barra antiempotramiento con una solución de enganche
- Triva empresa = Barra antiempotramiento + Travesaño de acoplamiento + 1 altura de acoplamiento
- Travesaño de enganche homologado para una MTR  $\leq 11,5$  t
- Barra antiempotramiento homologada para una MMTA  $\leq 3,5$  t
- Luces en barra + opción de rejillas para luces
- Elevadas y apartadas para proteger eficazmente las luces frente al deterioro
- Una altura de acoplamiento: enganche mixto

• **Peso:**  
Entre 25 y 30 kg

• **Material:**  
Acero

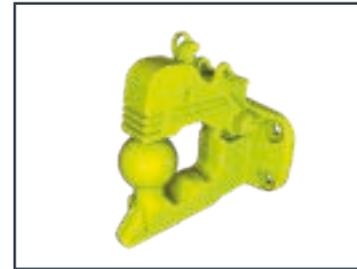

Precaución: Al montar un TRIVA con gancho, asegúrese de que el vehículo está siendo remolcado.

**JPM** SERVICE 

---

## La tranquilidad que necesita para trabajar

- *Tercer año de garantía gratuito*
- *Venta en línea de opciones y piezas de recambio para su carrocería*
- *Una red de distribución local*
- *Configurador de carrocería*
- *Solicitud de presupuesto, servicio posventa en línea...*



**JPM**

**UNE TROISIÈME ANNÉE DE GARANTIE GRATUITE ?**

*A 3rd year of guarantee for free ?*

**Après enregistrement de votre carrosserie !**

*After registration of your conversion !*



**[www.jpm-group.com](http://www.jpm-group.com)**

**Rubrique «Enregistrement de ma garantie»**

*Section «Registration of your guarantee»*

# TERCER AÑO DE GARANTÍA GRATUITO

---

¡Registre su nueva carrocería en [www.jpm-group.com](http://www.jpm-group.com)  
para disfrutar de un **tercer año de garantía gratuito!**

Y hasta **5 de garantía** para su carrocería...



GARANTIE  
**2 ANS**

---

Al comprar su  
carrocería

---

GARANTIE  
**3 ANS**

---

Tercer año incluido  
al registrar su  
carrocería


---

GARANTIE  
**5 ANS**

---

JPM ofrece  
una ampliación  
adicional de la  
garantía de 2 años

---

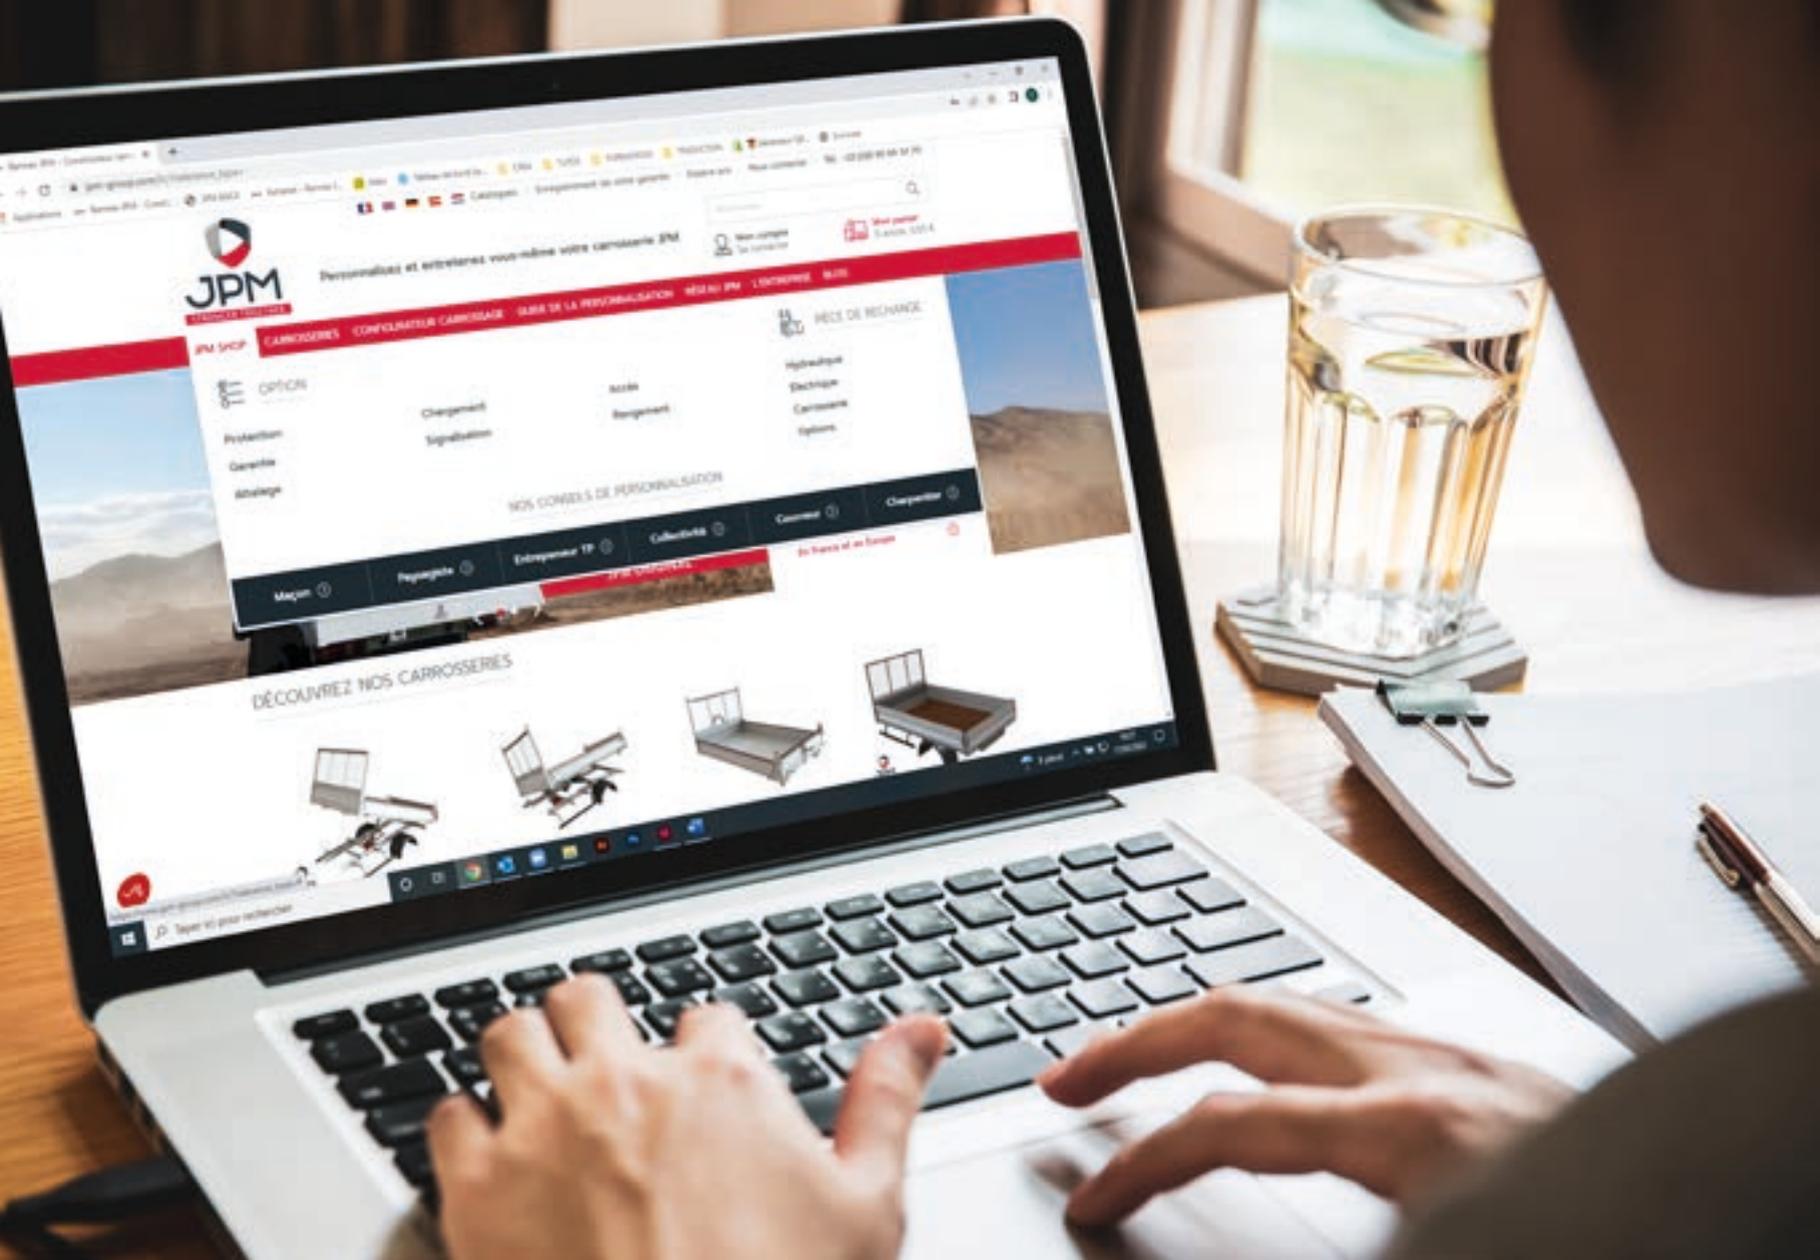

# CARROCERÍA PERSONALIZABLE

---



Venta en línea de opciones y piezas de recambio en

[www.jpm-group.com](http://www.jpm-group.com)

Carrocería personalizable y automantenible



---

Satisfecho o  
reembolsado

---



---

Piezas originales  
JPM


---



---

Entrega gratuita


---

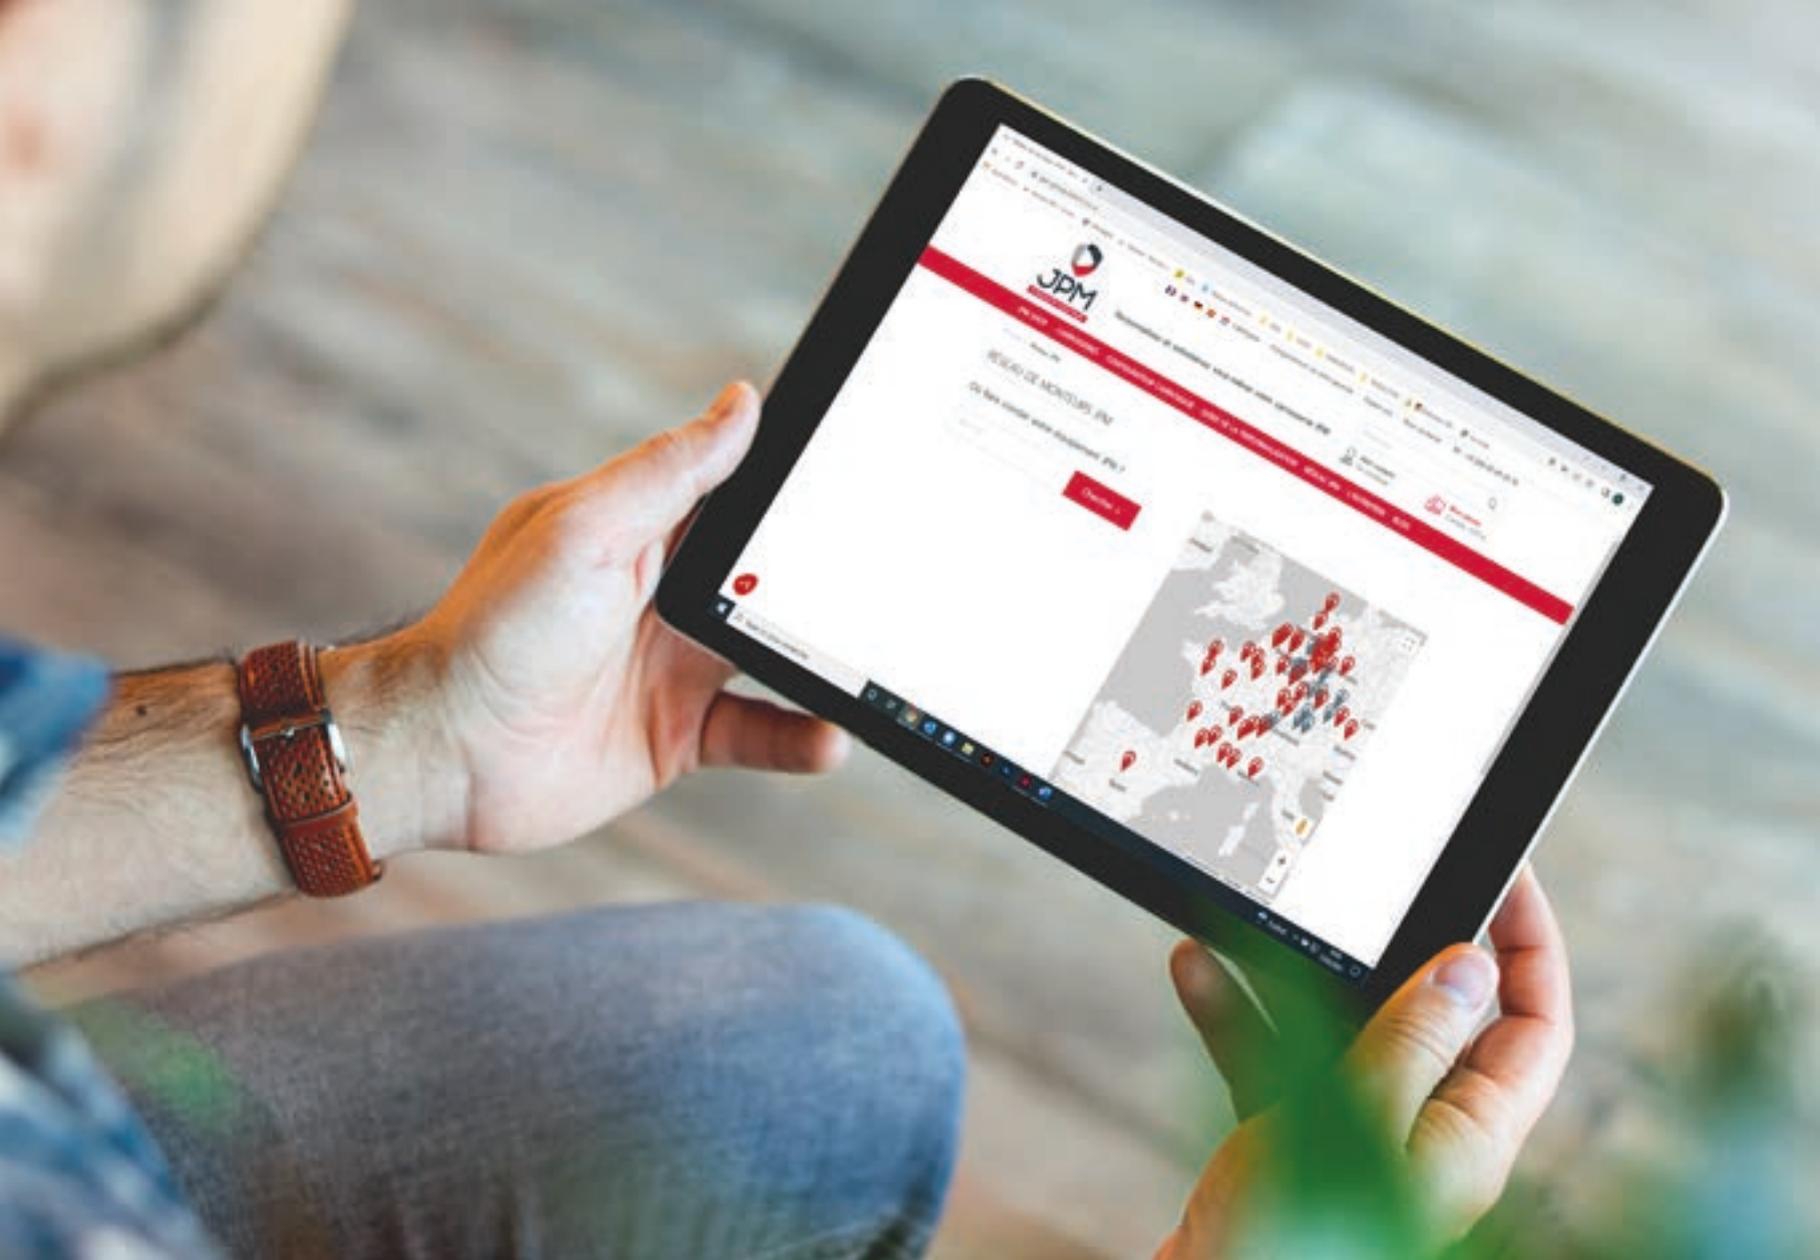

# RED DE DISTRIBUCIÓN

---

¡Benefíciense de la red de JPM en **Europa!**  
Encuentre el carrocerero más próximo en  
[www.jpm-group.com](http://www.jpm-group.com)



---

Asesoramiento

---



---

Montaje


---



---

Mantenimiento

---

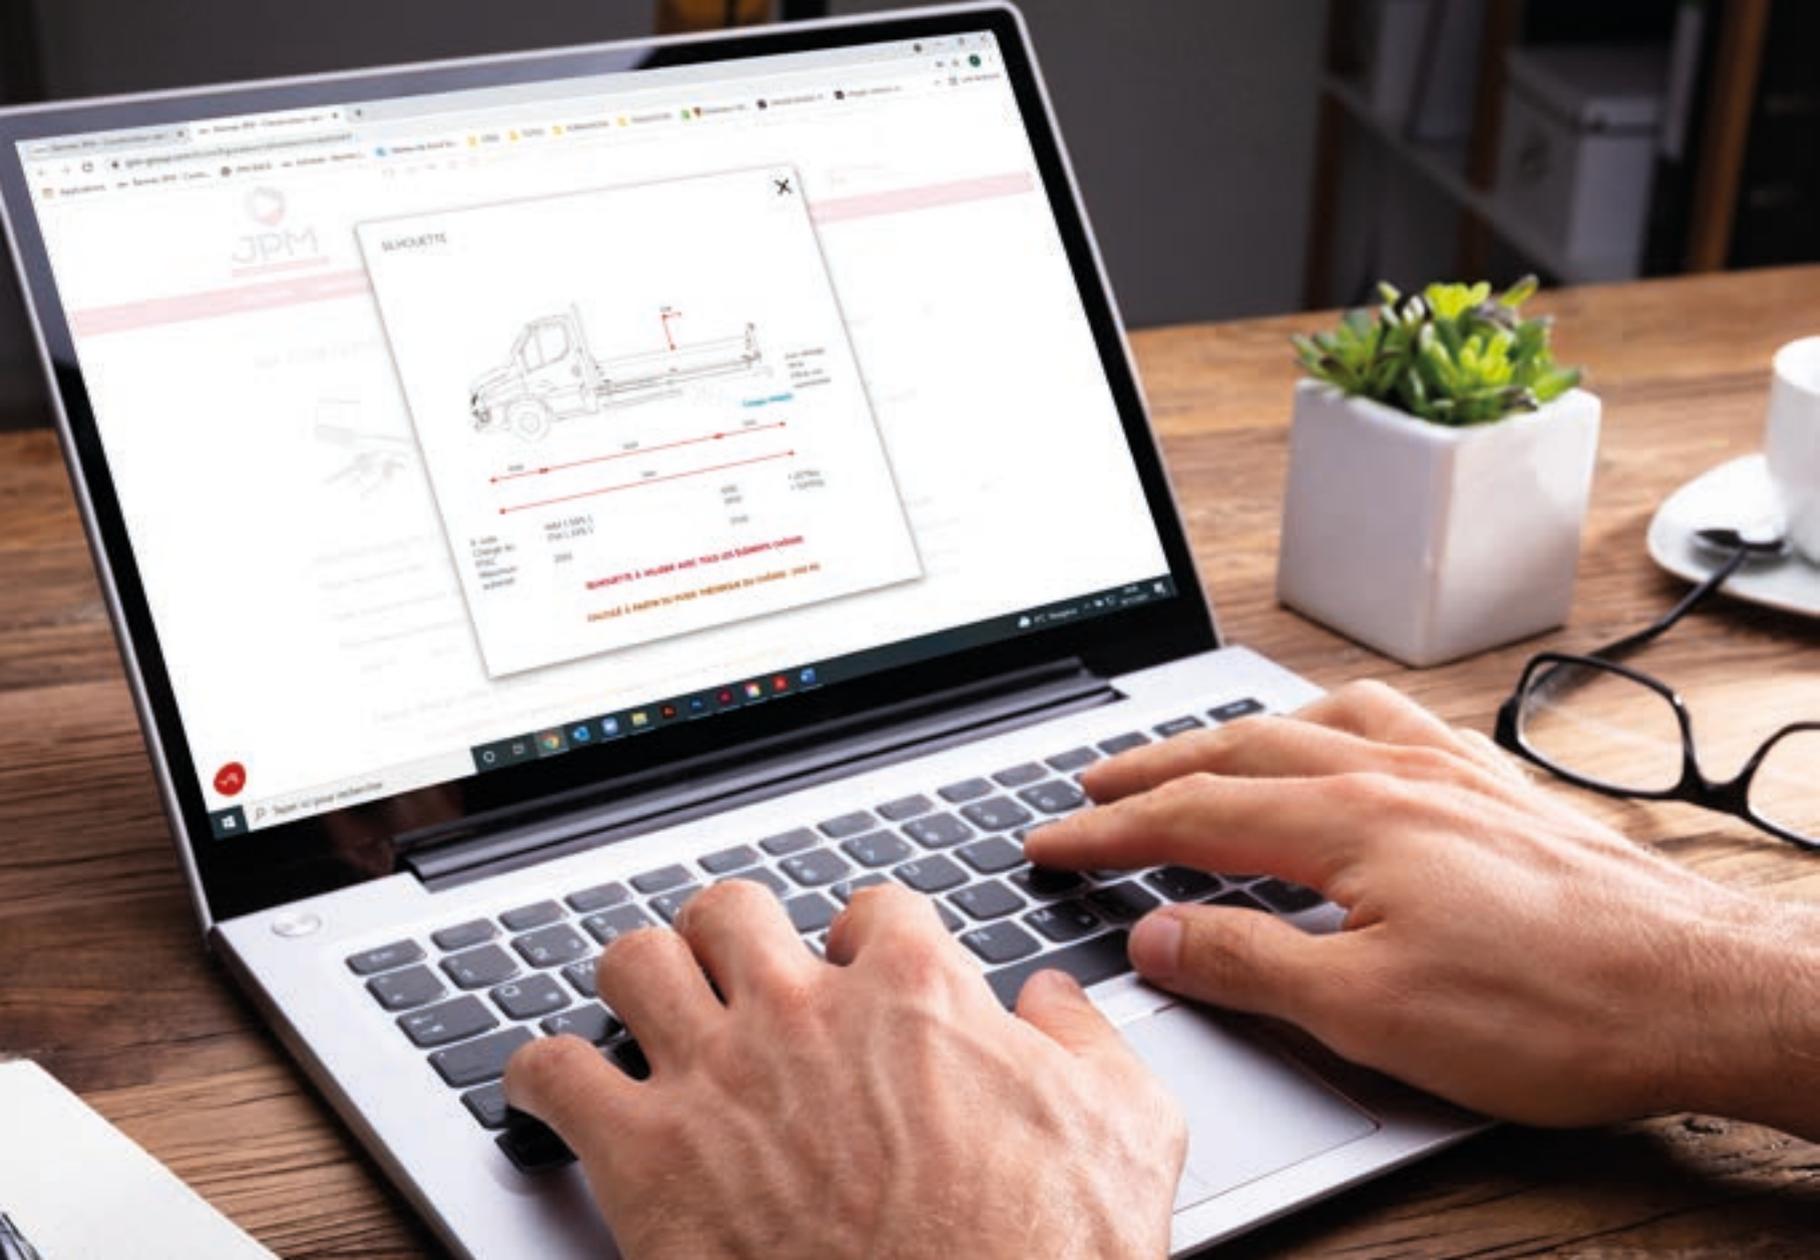

JPM

SEKUTITE



1. JPM	1000 x 1000 x 1000
2. JPM	1000 x 1000 x 1000
3. JPM	1000 x 1000 x 1000
4. JPM	1000 x 1000 x 1000

**SEKUTITE & SEKUTITE AVEC TOUTES LES VARIANTES**  
**SEKUTITE & SEKUTITE AVEC TOUTES LES VARIANTES**

# CONFIGURADOR DE CARROCERÍA

---

Encontrará un auténtico configurador de carrocería en

[www.jpm-group.com](http://www.jpm-group.com)



---

Seleccione  
la longitud de  
su carrocería

---



---

Defina su bastidor

---



---

Conozca la  
carga útil de  
su camión

---



---

Reciba su  
presupuesto

---



**JPM**

**ORIGINAL**

---

*El precio justo para su equipamiento*

*ROBUSTO, DURADERO, LIGERO y POLIVALENTE*

# VOLQUETE TRASERO MODELO 55\*

ALUMI-  
NIO

ALUMI-  
NIO  
MIXTO

ACERO



*\*Hasta 5,5 t de MMTA*

Video disponible en  
[www.jpm-group.com](http://www.jpm-group.com)





1

### Robustez


Resistencia mecánica idéntica a la de un volquete de acero



2

### Carga útil

236 kg de carga útil suplementaria para un volquete de aluminio de 3260 mm en comparación con su equivalente de acero



3

### Gran capacidad de vaciado

4,4 t para un volquete de 3260 mm  
*(carga repartida uniformemente)*



4

### Picaporte de doble seguridad

Integrado en la compuerta



5

### Resistencia y estanquidad

Compuerta de sección hueca con labio de estanquidad, gran superficie de rotulación



6

### Articulación optimizada

Fijación de la compuerta en movimiento



7

### Durabilidad

Postes cónicos con tornillos de ajuste y articulación alta de doble seguridad



8

### Visibilidad óptima

Compacto: sin piezas salientes, topes de carga opcionales



9

### Fiabilidad de apertura de la puerta

Conexión directa entre el volquete y el enganche



10

### Sin engrase

Rodamiento autolubrificante

# VOLQUETE TRASERO MODELO 55\*

ALUMI-  
NIO

ALUMI-  
NIO  
MIXTO

ACERO

*\*Hasta 5,5 t de MMTA*

Video disponible en  
[www.jpm-group.com](http://www.jpm-group.com)





1

### Robustez


Resistencia mecánica idéntica a la de un volquete de acero



2

### Carga útil

196 kg de carga útil suplementaria para un volquete de aluminio de 3260 mm en comparación con su equivalente de acero



3

### Gran capacidad de vaciado

4,4 t para un volquete de 3260 mm  
*(carga repartida uniformemente)*



4

### Picaporte de doble seguridad

Integrado en la compuerta



5

### Resistencia y estanquidad

Compuerta de sección hueca con labio de estanquidad, gran superficie de rotulación



6

### Articulación optimizada

Fijación de la compuerta en movimiento



7

### Durabilidad

Postes cónicos con tornillos de ajuste y articulación alta de doble seguridad



8

### Visibilidad óptima

Compacto: sin piezas salientes, topes de carga opcionales



9

### Fiabilidad de apertura de la puerta

Conexión directa entre el volquete y el enganche



10

### Sin engrase


Rodamiento autolubrificante

# VOLQUETE TRASERO MODELO 55\*

ALUMI-  
NIO

ALUMI-  
NIO  
MIXTO

ACERO

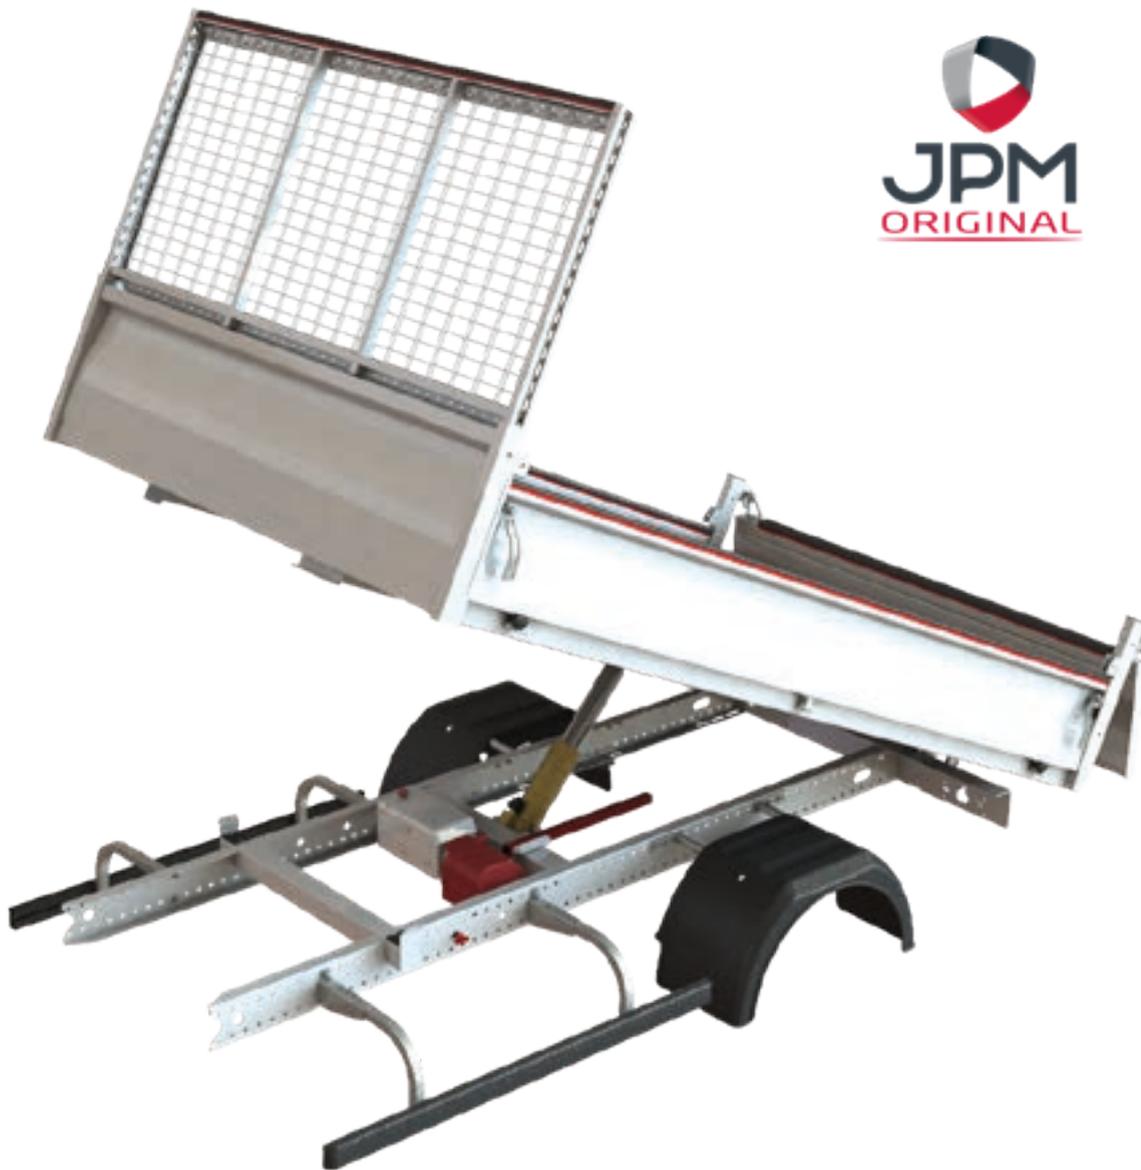

*\*Hasta 5,5 t de MMTA*

Video disponible en  
[www.jpm-group.com](http://www.jpm-group.com)



1




**GalvaZ**  
Tratamiento anticorrosión

2



**Robustez**  
Cordón de soldadura MIG robotizada

3




**Gran capacidad de vaciado**  
4,1 t para un volquete de 3260 mm  
*(carga repartida uniformemente)*

4



**Durabilidad**  
Postes cónicos

5



**Resistencia y estanquidad**  
Compuerta de sección hueca con labio  
de estanquidad

6



**Prevención de impactos**  
Topes en las compuertas

7



**Fiabilidad de apertura de la puerta**  
Conexión directa entre el volquete y el  
enganche

8



**Visibilidad óptima**  
Compacto: sin piezas salientes, topes  
de carga opcionales

9



**Gran superficie de rotulación**

10



**Sin engrase**  
Rodamiento autolubrificante

# VOLQUETE DESMONTABLE

## MODELO 55\*



ALUMI-  
NIO

ALUMI-  
NIO  
MIXTO

ACERO



*\*Hasta 5,5 t de MMTA*

Vídeo disponible en  
[www.jpm-group.com](http://www.jpm-group.com)





1

### Robustez

Resistencia mecánica idéntica a la de un volquete de acero y sin riesgo de corrosión



6

### Prevención de impactos

Topes de compuertas y de puertas



2

### Carga útil

260 kg de carga útil suplementaria para un volquete desmontable de 3260 mm en comparación con su equivalente de acero



7

### Durabilidad

Postes cónicos con tornillos de ajuste y articulación alta de doble seguridad



3

### Seguridad

Antirrobo patentado que se fija en el enganche del soporte



8

### Visibilidad óptima

Compacto: sin piezas salientes, topes de carga opcionales



4

### Vaciado sencillo

Además de los dos batientes, la puerta universal cuenta con un desbloqueo manual hacia abajo



9

### Carga segura

Posibilidad de fijar cinchas a la arista



5

### Compuerta de aluminio con labio de estanquidad

Al cerrar, el labio se asienta en la plataforma y, de este modo, garantiza una mejor retención de la carga más fina



10

### Ahorro de combustible

0,5 l / 100 km de ahorro en comparación con su equivalente de acero

# VOLQUETE DESMONTABLE MODELO 55\*



ALUMI-  
NIO

ALUMI-  
NIO  
MIXTO

ACERO



*\*Hasta 5,5 t de MMTA*

Vídeo disponible en  
[www.jpm-group.com](http://www.jpm-group.com)





1

### Robustez

Durabilidad de las carrocerías de acero de JPM



2

### GalvaZ

Tratamiento anticorrosión



3

### Seguridad

Antirrobo patentado que se fija en el enganche del soporte



4

### Vaciado sencillo

Además de los dos batientes, la puerta universal cuenta con un desbloqueo manual hacia abajo



5

### Compuerta de aluminio con labio de estanquidad

Al cerrar, el labio se asienta en la plataforma y, de este modo, garantiza una mejor retención de la carga más fina



6

### Prevención de impactos

Topes de compuertas y de puertas



7

### Durabilidad

Postes cónicos con tornillos de ajuste y articulación alta de doble seguridad



8

### Visibilidad óptima

Compacto: sin piezas salientes, topes de carga opcionales



9

### Carga segura

Posibilidad de fijar cinchas a la arista



10

### Gran superficie de rotulación

Máxima legibilidad de la rotulación

# VOLQUETE TRASERO

Longitud interior (en mm)	Volquete de acero 55		Volquete de acero 75		Volquete de aluminio mixto		Volquete de aluminio	
	Peso de la carrocería (en kg)	Capacidad de vaciado (en toneladas)	Peso de la carrocería (en kg)	Capacidad de vaciado (en toneladas)	Peso de la carrocería (en kg)	Capacidad de vaciado (en toneladas)	Peso de la carrocería (en kg)	Capacidad de vaciado (en toneladas)
<b>1660</b>	-	-	-	-	<b>288</b>	<b>3,42</b>	<b>268</b>	<b>3,42</b>
<b>1760</b>	-	-	-	-	<b>294</b>	<b>3,13</b>	<b>274</b>	<b>3,13</b>
<b>1860</b>	-	-	-	-	<b>300</b>	<b>2,88</b>	<b>280</b>	<b>2,88</b>
<b>1960</b>	-	-	-	-	<b>307</b>	<b>2,66</b>	<b>286</b>	<b>2,66</b>
<b>2060</b>	-	-	-	-	<b>320</b>	<b>2,48</b>	<b>295</b>	<b>2,48</b>
<b>2160</b>	423	3,56	-	-	<b>326</b>	<b>2,31</b>	<b>301</b>	<b>2,31</b>
<b>2260</b>	442	3,33	-	-	<b>332</b>	<b>2,16</b>	<b>307</b>	<b>2,16</b>
<b>2360</b>	461	3,13	-	-	<b>339</b>	<b>2,03</b>	<b>314</b>	<b>2,03</b>
<b>2460</b>	480	6,06	653	10,4	<b>357</b>	<b>6,36</b>	<b>331</b>	<b>6,36</b>
<b>2560</b>	500	5,74	667	9,8	<b>363</b>	<b>6,04</b>	<b>336</b>	<b>6,04</b>
<b>2660</b>	519	5,45	678	9,3	<b>369</b>	<b>5,75</b>	<b>342</b>	<b>5,75</b>
<b>2760</b>	525	5,18	691	8,9	<b>371</b>	<b>5,48</b>	<b>348</b>	<b>5,48</b>
<b>2860</b>	537	4,94	703	8,5	<b>380</b>	<b>5,23</b>	<b>354</b>	<b>5,23</b>
<b>3010</b>	556	4,6	722	7,9	<b>388</b>	<b>4,90</b>	<b>363</b>	<b>4,90</b>
<b>3160</b>	574	4,31	741	7,4	<b>400</b>	<b>4,60</b>	<b>372</b>	<b>4,60</b>

## Peso y capacidad de vaciado

Longitud interior (en mm)	Volquete de acero 55		Volquete de acero 75		Volquete de aluminio mixto		Volquete de aluminio	
	Peso de la carrocería (en kg)	Capacidad de vaciado (en toneladas)	Peso de la carrocería (en kg)	Capacidad de vaciado (en toneladas)	Peso de la carrocería (en kg)	Capacidad de vaciado (en toneladas)	Peso de la carrocería (en kg)	Capacidad de vaciado (en toneladas)
<b>3260</b>	587	4,13	753	7,1	406	4,42	378	4,42
<b>3360</b>	604	3,96	766	6,9	412	4,25	384	4,25
<b>3460</b>	611	3,8	778	6,6	418	4,09	389	4,09
<b>3560</b>	628	3,65	791	6,4	424	3,94	395	3,94
<b>3660</b>	645	5,26	805	7,9	-	-	-	-
<b>3760</b>	664	5,07	818	7,6	-	-	-	-
<b>3860</b>	680	4,9	830	7,4	-	-	-	-
<b>3960</b>	698	4,73	843	7,1	-	-	-	-
<b>4060</b>	715	4,58	855	6,9	-	-	-	-
<b>4160</b>	733	4,43	868	6,7	-	-	-	-
<b>4260</b>	750	4,29	886	6,5	-	-	-	-
<b>4360</b>	768	4,15	898	6,3	-	-	-	-
<b>4460</b>	785	4,02	911	6,1	-	-	-	-
<b>4510</b>	803	3,9	923	6	-	-	-	-

# VOLQUETE DESMONTABLE

Peso (en kg)

Longitud interior (en mm)	Volquete desmontable de acero	Volquete desmontable de aluminio
2460	469	243
2560	480	249
2660	490	254
2760	501	259
2860	511	264
3010	526	272
3160	542	280
3260	552	285
3360	563	290
3460	573	296
3560	583	301
3660	594	306
3760	604	311
3860	615	317
3960	625	322
4060	635	327
4160	646	332





**JPM**

**STRONGER TOGETHER**

*¿ Quiénes somos ?*





## La experiencia industrial francesa

---

*Desde 1966, JPM no ha dejado de mejorar, desarrollarse e industrializarse.*

*Los socios de JPM diseñan y fabrican carrocerías robustas, fiables y duraderas que son auténticas herramientas de trabajo.*





## Cuando los usuarios de carrocerías se convierten en los inspiradores de sus propias herramientas de trabajo

---

*Nadie como usted conoce el oficio. Y JPM no es más que el creador de su herramienta de trabajo.*

*¿Quién mejor que usted para hablarnos de su uso?*

*Trabajamos a su lado para crear sus futuras herramientas de trabajo: robustas, buenas para su salud y seguridad, perfectamente adaptadas a su oficio y respetuosas con los retos medioambientales.*





## Juntos somos más fuertes

---

*En JPM no trabajamos solos. JPM es todo un colectivo que trabaja eficazmente.*

*Este colectivo de JPM es la unión de tres competencias que interactúan y se complementan, y cuyo objetivo principal es su bienestar en el trabajo.*

- *Usuarios de JPM, que inspiran las herramientas de trabajo*
- *Socios de JPM, que crean las herramientas de trabajo*
- *Distribuidores de JPM, que comercializan las herramientas de trabajo*



JPM SERVICE



## Las herramientas que necesita con total confianza y tranquilidad

---

*Los distribuidores de JPM, auténticos guardianes de sus herramientas de trabajo, le aportarán la confianza y tranquilidad que necesita dándole el mejor asesoramiento, enriqueciendo y realizando el mantenimiento de sus equipamientos JPM, dentro y fuera de sus instalaciones e incluso en la propia zona de obras. A todo ello hay que añadir:*

- Una carrocería personalizable en cualquier momento de su vida útil*
- Un portal web comercial que propone opciones y piezas de repuesto de JPM*
- Un tercer año de garantía gratuito*





## La experiencia carrocera para unas herramientas de trabajo adaptadas al mundo de hoy y de mañana

---

*JPM crea hoy las herramientas de trabajo que necesitará mañana.*

*Garantizamos la anticipación tecnológica y reglamentaria para que sus herramientas de trabajo sean las que mejor se adapten a las limitaciones y oportunidades del mundo actual y del mañana.*

*JPM pone toda su experiencia a disposición de sus usuarios: propone una carrocería adaptada a su vehículo y calcula la carga útil.*

*JPM se reserva el derecho de modificar los elementos del presente catálogo sin previo aviso.  
Fotografías e imágenes no contractuales.*