



LA BENNE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT





LES BENNES JPM GAMME 55

page 4 - 5 La benne aluminium mixte

page 6 - 7 La benne acier

LA BENNE JPM DES MÉTIERS DU BÂTIMENT

page 8 - 9 La benne

page 10 - 13 Les options

LE SERVICE JPM

page 14 Réseau d'assistance

page 15 Auto-maintenance de la benne



ROBUSTESSE

BENNE ALUMINIUM MIXTE

Porte-échelle et faux-châssis acier

Gamme 55



ROBUSTE



DURABLE

LÉGÈRE



PRATIQUE





TRES RESISTANTE

Sa structure et sa résistance mécanique sont identiques à celles de l'acier



CAPACITE DE BENNAGE

4T1 de capacité de bennage pour une benne de 3300 mm (*charge uniformément répartie*)



OUVERTURE DE PORTE

Très performante :
Ouverture par liaison directe de la benne et des crochets (sans chaîne, ni tirant, ni câble)



POTEAUX CONIQUES

La conicité du poteau avec sa vis de serrage assure un maintien performant sur le long terme.



CHARGE UTILE

234 kg de charge utile supplémentaire pour une benne de 3300mm par rapport à son équivalent acier



ECONOMIE CARBURANT

0.5L/100km d'économie de carburant par rapport à son équivalent acier



POTEAUX DROITS

Pour le porte-échelle permettant l'adaptation parfaite des rehausses



AUCUN GRAISSAGE

Bague auto-lubrifiante

ROBUSTESSE

BENNE ACIER

Gamme 55 GalvaZ



ROBUSTE



DURABLE

LÉGÈRE



PRATIQUE





TRAITEMENT GALVAZ

Tôle galvanisée ZMA +
60µm apprêt +
60µm peinture poudre
*(en bleu, les éléments
galvanisés)*



CAPACITE DE BENNAGE

4T1 de capacité de
bennage pour une
benne de 3300 mm
*(charge uniformément
répartie)*



RIDELLES RIGIDES

Déformations limitées
grâce au caissonage
de la ridelle.
Étanchéité grâce à une
lèvre



POTEAUX CONIQUES

La conicité du poteau
avec sa vis de serrage
assure un maintien per-
formant sur le long
terme.



OUVERTURE DE PORTE

Très performante :
Ouverture par liaison di-
recte de la benne et des
crochets (sans chaîne, ni
tirant, ni câble)



AUCUN GRAISSAGE

Bague auto-lubrifiante



POTEAUX DROITS

Pour le porte-échelle
permettant l'adaptation
parfaite des rehausses



SANGLAGE

Sur bord de rive





La porte universelle

=



Porte à décrochage
automatique

+



Porte à deux vantaux



La porte Easydoor

=



Porte à décrochage
automatique


+



Porte à ouverture manuelle
vers le bas



Porte-madrier - hauteur ajustable

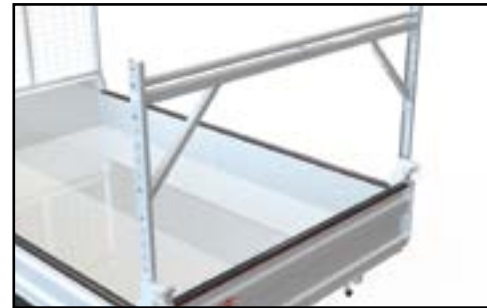

Porte-madrier avec rouleaux - hauteur ajustable



Triva TP



Coffre avec panier

BÂTIMENT



Coffre sous benne inox




Coffre sous benne polyurethane



www.jpm-group.com




Echelle d'accès - Avec la porte universelle uniquement

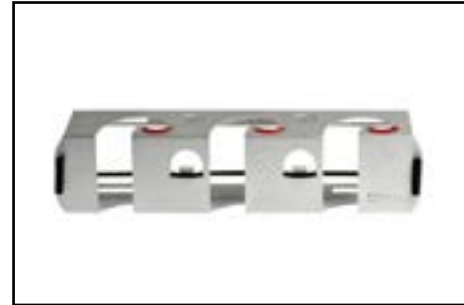

Porte-outils - Outils accessibles depuis le sol



Poignée - Accès à la benne facilité

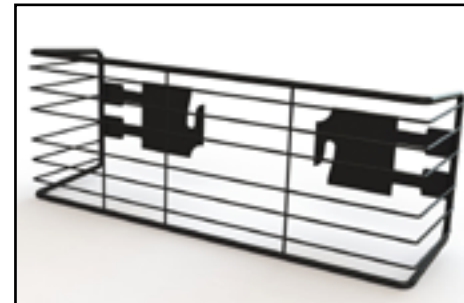

Grilles de feux



Protection des ridelles



Filet - *Chargement maintenu et sécurisé*



Casquette de protection
cabine




www.jpm-group.com

RÉSEAU D'ASSISTANCE

Consultez notre site internet
afin de trouver le carrossier JPM
le plus proche de chez vous.

www.jpm-group.com

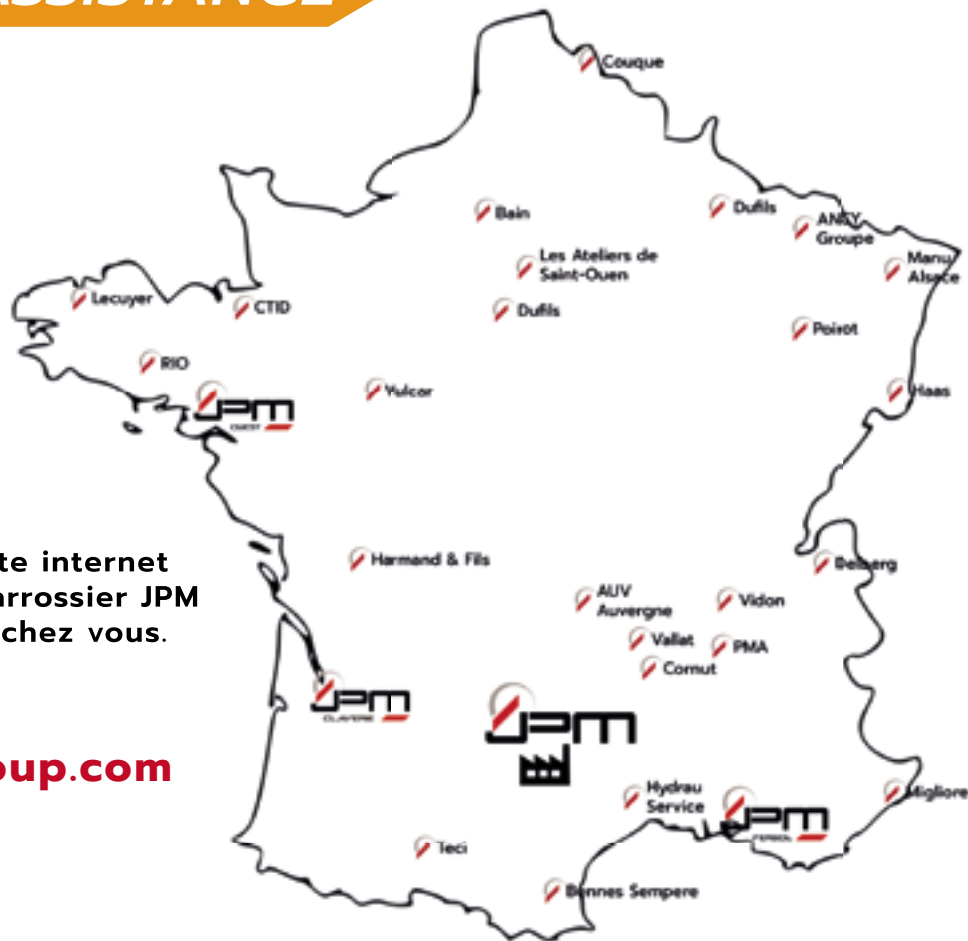



ZA Merlin, RN 88

F-12800 Naucelle

contact@jpm-group.com

Tel +33 (0)5 65 69 24 70

Fax +33 (0)5 65 69 23 77