



# LA BENNE DU PAYSAGISTE





## LES BENNES JPM GAMME 55

page 4 - 5 La benne aluminium mixte

page 6 - 7 La benne acier

## LA BENNE JPM DU PAYSAGISTE

page 8 - 9 La benne du paysagiste

page 10 - 13 Les options du paysagiste

## LE SERVICE JPM

page 14 Réseau d'assistance

page 15 Auto-maintenance de la benne



### BENNE ALUMINIUM MIXTE

*Porte-échelle et faux-châssis acier*

Gamme 55



ROBUSTE



DURABLE

LÉGÈRE



PRATIQUE



#### TRES RESISTANTE

Sa structure et sa résistance mécanique sont identiques à celles de l'acier



#### CAPACITE DE BENNAGE

4T1 de capacité de bennage pour une benne de 3300 mm (*charge uniformément répartie*)



#### OUVERTURE DE PORTE

Très performante :  
Ouverture par liaison directe de la benne et des crochets (sans chaîne, ni tirant, ni câble)



#### POTEAUX CONIQUES

La conicité du poteau avec sa vis de serrage assure un maintien performant sur le long terme.



#### CHARGE UTILE

234 kg de charge utile supplémentaire pour une benne de 3300mm par rapport à son équivalent acier



#### ECONOMIE CARBURANT

0.5L/100km d'économie de carburant par rapport à son équivalent acier



#### POTEAUX DROITS

Pour le porte-échelle permettant l'adaptation parfaite des rehausses



#### AUCUN GRAISSAGE

Bague auto-lubrifiante

**ROBUSTESSE**

**LES BENNES JPM**

**BENNE ACIER**

**Gamme 55 GalvaZ**



**ROBUSTE**



**DURABLE**

**LÉGÈRE**



**PRATIQUE**





#### TRAITEMENT GALVAZ

Tôle galvanisée ZMA +  
60µm apprêt +  
60µm peinture poudre  
*(en bleu, les éléments  
galvanisés)*



#### CAPACITE DE BENNAGE

4T1 de capacité de  
bennage pour une  
benne de 3300 mm  
*(charge uniformément  
répartie)*



#### RIDELLES RIGIDES

Déformations limitées  
grâce au caissonnage  
de la ridelle.  
Étanchéité grâce à une  
lèvre



#### POTEAUX CONIQUES

La conicité du poteau  
avec sa vis de serrage  
assure un maintien per-  
formant sur le long  
terme.



#### OUVERTURE DE PORTE

Très performante :  
Ouverture par liaison di-  
recte de la benne et des  
crochets (sans chaîne, ni  
tirant, ni câble)



#### AUCUN GRAISSAGE

Bague auto-lubrifiante



#### POTEAUX DROITS

Pour le porte-échelle  
permettant l'adaptation  
parfaite des rehausses



#### SANGLAGE

Sur bord de rive





## La porte universelle



=



Porte à décrochage automatique

+



Porte à deux vantaux

## La porte Easydoor



=



Porte à décrochage automatique

+



Porte à ouverture manuelle vers le bas



Réhausse latérale tôle perforée  
pan coupé



Réhausse articulées aluminium



Réhausse arrière sans barre  
d'écartement



Triva TP



Coffre sous benne inox



Coffre avec panier



Coffre sous benne polyurethane



[www.jpm-group.com](http://www.jpm-group.com)




Echelle d'accès - *Accéder à votre benne en toute sécurité*



Poignée - *Accès à la benne facilité*



Porte-outils - *Outils accessibles depuis le sol*

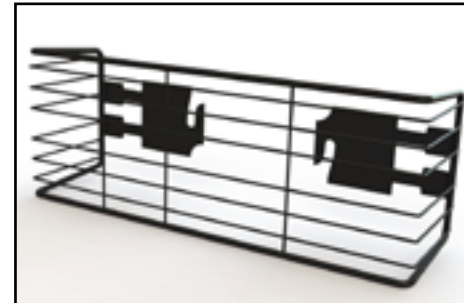

Grilles de feux



Protection des ridelles



Filet - *Chargement maintenu et sécurisé*




Casquette de protection  
cabine



[www.jpm-group.com](http://www.jpm-group.com)

# RÉSEAU D'ASSISTANCE

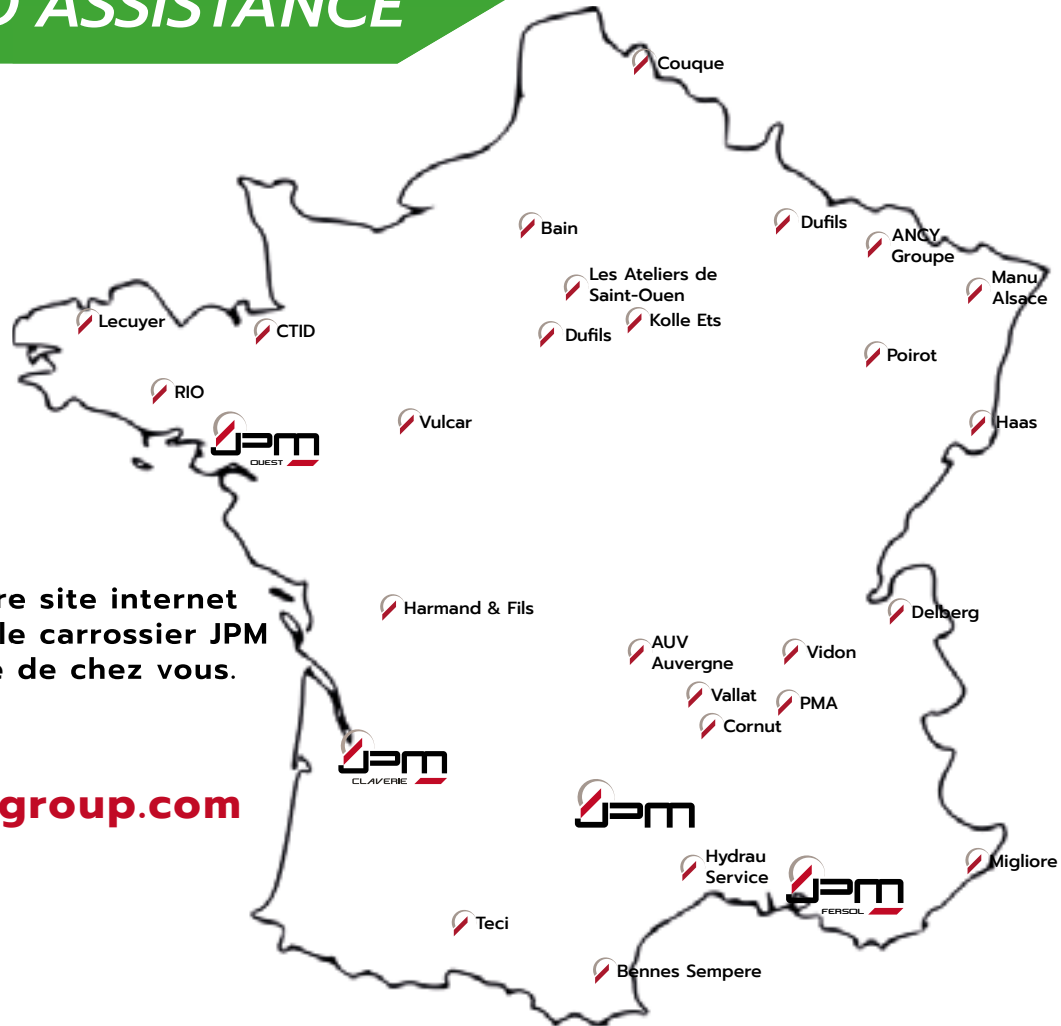

Consultez notre site internet  
afin de trouver le carrossier JPM  
le plus proche de chez vous.

[www.jpm-group.com](http://www.jpm-group.com)







**ZA Merlin, RN 88  
F-12800 Naucelle  
contact@jpm-group.com  
Tel +33 (0)5 65 69 24 70  
Fax +33 (0)5 65 69 23 77**

