



ACHTERWAARTSE KIPPER IN STAAL

Model 75



CARROSSERIE

- Bodem van de kipper in staalplaat HX500 dikte 4 mm
- Langsliggers in rechthoekige buizen hoogte 160 mm en dwarsliggers
- Gegalvaniseerde stalen zijschotten S350, hoogte 400 mm, dikte 2 mm, neerklapbaar, afneembaar, onderling verwisselbaar (rechts/links)
- Ophooghulp voor dressoir vanaf lengte 3660 mm
- Sluiten van ingebouwde zijschotten
- Stalen voorzijde S355, hoogte 450 mm, dikte 2 mm
- Cabineschild in gegalvaniseerd staal, met rooster (doorsnede 4,5 mm), afneembaar en geen uitsteeksel
- Achterdeur in staal S355, hoogte 450 mm, dikte 2 mm, automatisch openen (deurdoorvoer 520 mm)
- Rubberen aanslagen op de zijschotten en achterdeur
- Achterbalk in gegalvaniseerd staal, dikte 3 mm, afneembaar, met verstelbare bevestigingsbout en conisch aansluitstuk
- Omhullende vleugels in polypropyleen met steunen in ruw aluminium
- Gehomologeerde zijbeschermingen met dubbele stang in zwart gepoederlakt aluminium
- Behandeld boutwerk in zink-nikkel (5 keer duurzamer dan standaard verzinking)
- Kipperas zonder smering (zelfsmerende ring)
- Korte uitkraging kipper: 250 mm
- Rand aangepast aan het vastsnoeren

HULPFRAME

- Stalen kipper S355
- Langsliggers dikte 5 mm, verstevigde vleugels
- Kippen met vijzel 3 of 4 uitbreidingen naargelang de lengte
- Capaciteit om te kippen naargelang de lengte: 6t (minimum)
- Kiephoek 48°
- Elektropompgroep 12 volt of 24 volt naargelang voertuig
- Reservoir 12 liter
- Hydraulische druk 180 bar
- Draadgebonden afstandsbediening in cabine

VEILIGHEID

- Elektroveiligheidsklep op vijzel
- Stroomverbreker
- Veiligheidssteun

AFWERKING


- Gegalvaniseerde onderdelen: Staalplaat + Galvaniseren 10µm + Zandstralen + Aanbrengen poeder 60 µm + Poederlak 60 µm
- Niet-gegalvaniseerde onderdelen: DKP-plaat + Ontvetten + Zandstralen + Aanbrengen poeder 60 µm + Poederlak 60 µm

GEWICHT (in kg)

De gewichten zijn indicatief. De toleranties in de dikte van platen in staal of aluminium zorgt ervoor dat we geen gewicht kunnen garanderen met een tolerantie van +/- 10%.

NETTOCAPACITEIT OM TE KIPPEN (in ton)

Lading gelijkmatig verdeeld.

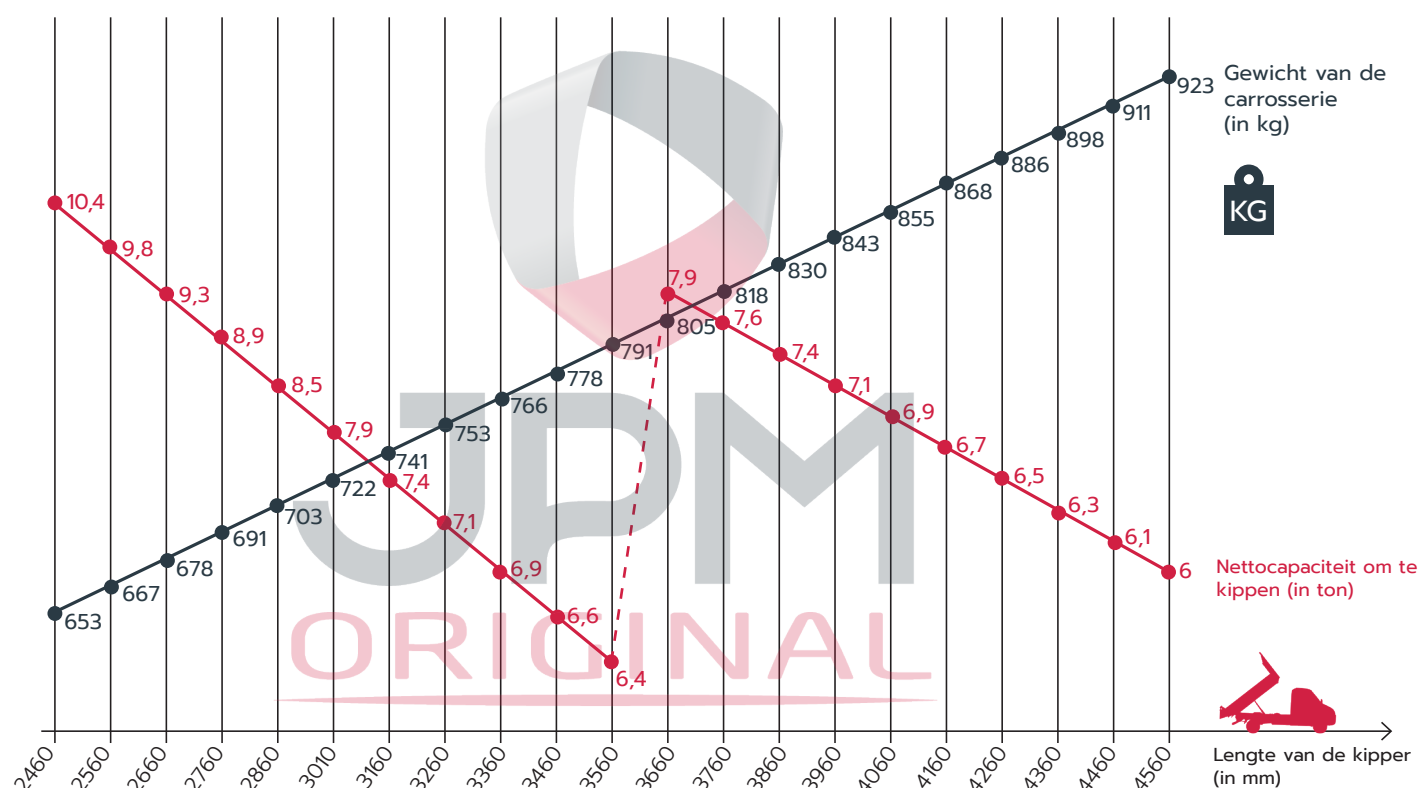

EN TOT 5 JAAR GARANTIE VOOR UW CARROSSERIE

GARANTIE 2 JAAR

Bij aankoop van
uw carrosserie

GARANTIE 3 JAAR

3e jaar gratis
wanneer u uw
carrosserie
registreert

GARANTIE 5 JAAR

JPM biedt een
garantie-uitbreiding
van 2 jaar aan