



ABROLLKIPPER AUS ALU-STHAL

KAROSSERIE

- Zulässige Gesamtmasse: 3 T
- Kipperboden aus hochwertigem Aluminiumblech: 5083 H111, 4 mm dick
- Verstärkungstreben über die Länge
- Seitenbordwände aus Aluminium-Rohrprofil, 350 mm hoch, 2,8 mm dick, herunterklappbar, abnehmbar, linke und rechte Seite austauschbar
- Eingelassene Bordwandverriegelung
- Frontseite, 450 mm hoch, 2,8 mm dick
- Fahrerhausschutz aus galvanisiertem Stahl, Gitterstruktur (Querschnitt 4,5 mm), abnehmbar und ohne Ladebaum
- Heckklappe aus Aluminium, 450 mm hoch, 2,8 mm dick, 2 Flügel und manuelle Entriegelung der Unterkante
- Anschlagpuffer an Bordwänden und Heckklappe
- Heckpfosten aus galvanisiertem Stahl, 3 mm dick, herausnehmbar, mit verstellbarem Befestigungsbolzen und kegelförmigem Schaft
- 2 Heckrollen aus Aluminium auf selbstschmierendem Lager (keine Schmierung erforderlich)

WECHSELEINHEIT

- Längsträger in Y-Form, 120 mm hoch, 8 mm dick
- Achsstand 850 oder 1060
- Hakenhöhe 920 mm
- Greiferachse aus STAHL, 30 mm Durchmesser, geschweißt an einen mit dem Rahmen verschraubten Stahlbügel
- Äußere und innere Verriegelung

SICHERHEIT


- Diebstahlsicherung mit Vorhängeschloss

OBERFLÄCHEN

- Kugelstrahlen + 60-µm-Pulverbeschichtung + 60-µm-Pulverlackierung

GEWICHT (in kg)

Die Gewichtsangaben dienen lediglich der Orientierung. Aufgrund der Dickentoleranzen der Stahl- oder Aluminiumlieferanten gilt für unsere Gewichtsangaben eine Schwankungsbreite von +/- 10 %.

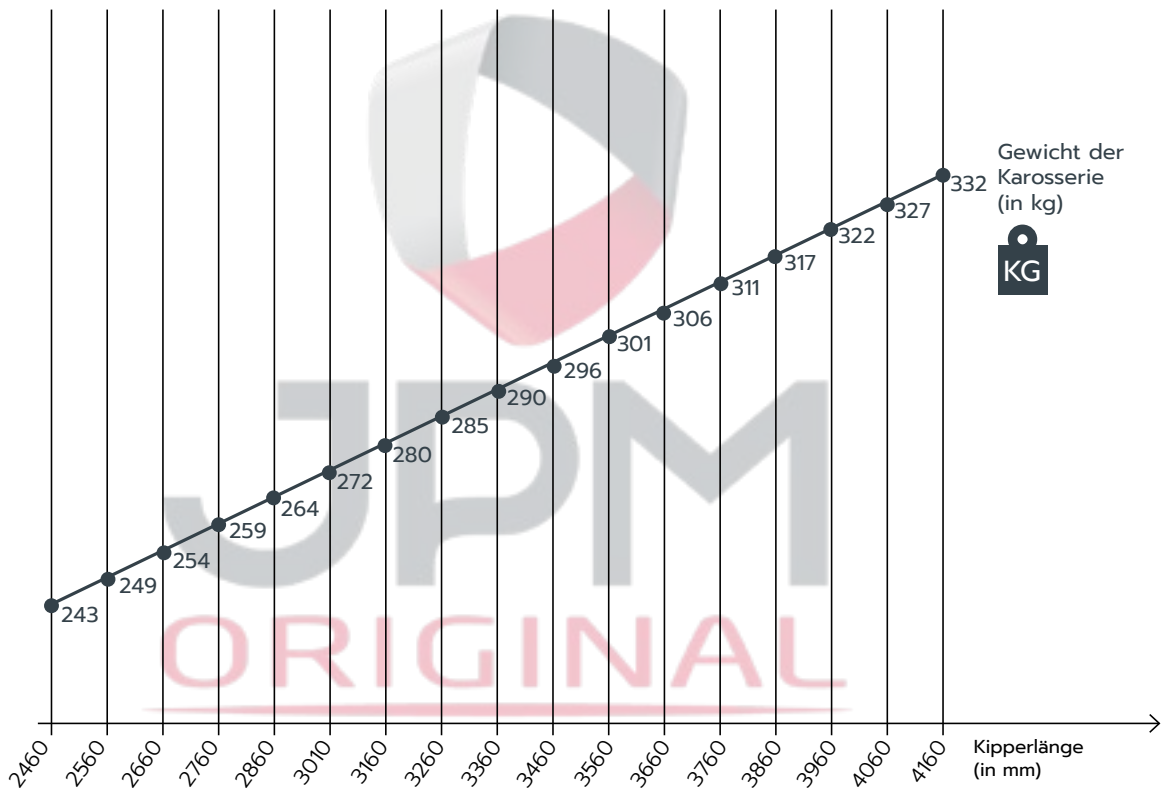

UND BIS ZU 5 JAHRE GARANTIE FÜR IHRE KAROSSERIE

2 JAHRE GARANTIE

Auf den Kauf Ihrer Karosserie

3 JAHRE GARANTIE

3. Jahr gratis dazu, wenn Sie Ihre Karosserie registrieren lassen

5 JAHRE GARANTIE

JPM bietet eine Garantieverlängerung von 2 Jahren an.