



PLATAFORMA DE ALUMINIO PISO DE MADERA

Modelo 55

CARROCERÍA


- Largueros del bastidor de aluminio, 4 mm de grosor
- Marco de aluminio, 3 mm de grosor
- Piso de madera multicapa antideslizante, 15 mm de grosor, tratado con resina fenólica
- Piso atornillado en los travesaños en U de 60 mm, travesaños a 440 mm de distancia
- Anillas de sujeción retráctiles (homologación TÜV 800 DaN) integradas en el alero, acero, a 880 mm de distancia
- Cara delantera, 450 mm de alto, aluminio, soldada a la plataforma
- Postes traseros de aluminio, desmontables, con acoplamiento recto
- Compuertas de aluminio anodizado, 25 mm de grosor, abatibles, desmontables, intercambiables, 400 mm de alto
- Picaportes de bloqueo integrados en las conteras de las compuertas
- Puerta trasera de aluminio anodizado de 400 mm de alto
- Protector de cabina con rejilla de aluminio de 5 mm de diámetro, con marco de perfiles extruidos, desmontable y sin salientes
- Aletas envolventes de polipropileno con soportes de aluminio en bruto
- Protecciones laterales de aluminio homologadas y pintura en polvo de color negro
- Pernos de fijación con tratamiento de zinc-níquel (5 veces más resistente que una galvanización estándar)

ACABADO

- Compuerta de aluminio anodizado
- Elementos de aluminio: Granallado + Imprimación en polvo de 60 µm + Pintura en polvo de 60 µm

PESO (en kg)

El peso es indicativo. Las tolerancias de grosor de los proveedores de acero o aluminio no nos permiten garantizar un peso dentro de un rango de +/- un 10 %.

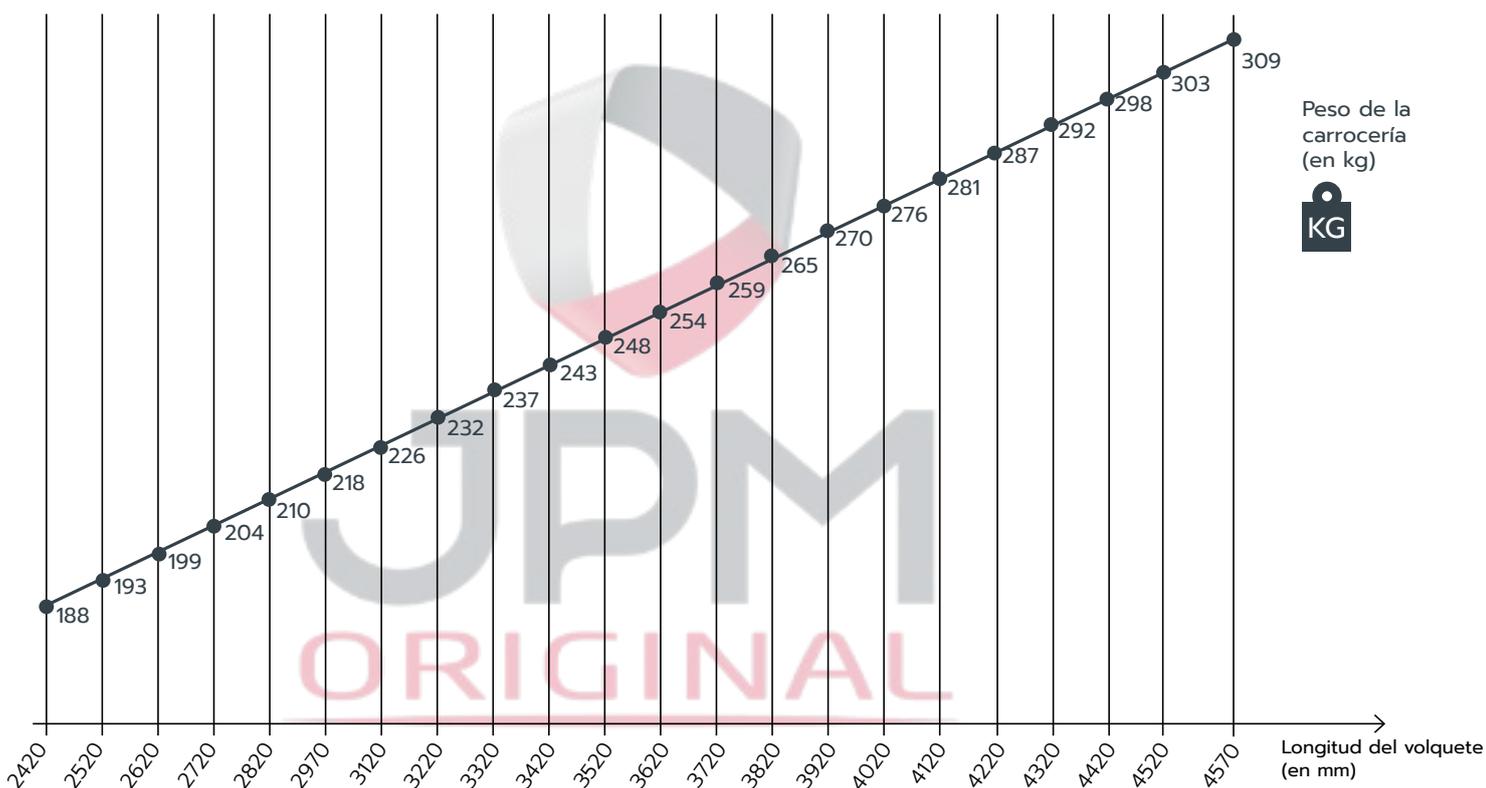

Y HASTA 5 AÑOS DE GARANTÍA PARA SU CARROCERÍA

GARANTÍA DE 2 AÑOS

Al comprar su carrocería

GARANTÍA DE 3 AÑOS

Tercer año incluido al registrar su carrocería

GARANTÍA DE 5 AÑOS

JPM ofrece una ampliación de la garantía de 2 años